

③ ポイントタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

③-67

ス
P

LS-PO V

ロングコーティングポイントタップ



仕様特長




■標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。


被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)

TYPE: 1

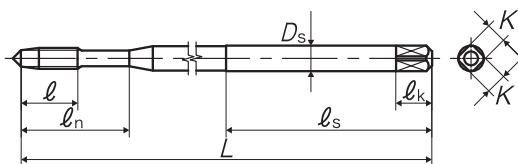

TYPE: 2

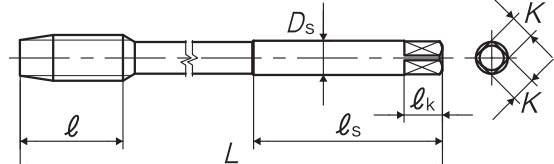

品区: 1E

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	P2	VPOFQ3.0GL10	5P	100	9	18	40	4	3.2	6	3	1	¥ 6,720
M4 × 0.7	P2	VPOFQ4.0IL10	5P	100	11	21	40	5	4	7	3	1	¥ 6,300
M5 × 0.8	P2	VPOFQ5.0KL10	5P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 5,900
M6 × 1	P2	VPOFQ6.0ML10	5P	100	15	30	40	6	4.5	7	3	1	¥ 5,360
M6 × 1	P2	VPOFQ6.0ML15	5P	150	15	30	40	6	4.5	7	3	1	¥ 7,470 *
M8 × 1.25	P3	VPOR8.0NL10	5P	100	19	-	50	6.2	5	8	3	2	¥ 6,570
M8 × 1.25	P3	VPOR8.0NL15	5P	150	19	-	50	6.2	5	8	3	2	¥ 9,080
M10 × 1.5	P3	VPOR010OL15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 10,600
M10 × 1.25	P3	VPOR010NL15	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 10,600 *
M12 × 1.75	P4	VPOS012PL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 13,400
M12 × 1.5	P3	VPOR012OL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 13,400 *
M12 × 1.25	P4	VPOS012NL15	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 13,400 *

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品 (受注生産品)