

LS-S-PT

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形



仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。


被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels ~5 (m/min)	高炭素鋼 High carbon steels ~5 (m/min)	合金鋼 Alloy steels ~5 (m/min)
--	--	---

TYPE: 1

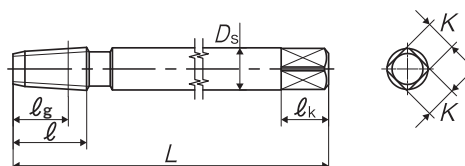

TYPE: 2

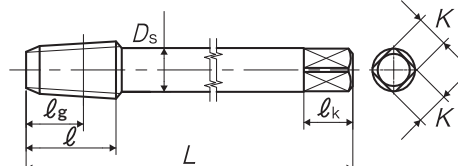

晶区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/16-28	Ⅱ	TSPT01KL10	2.5P	7.723	100	16.5	10.5	8	6	9	4	1	¥ 8,590 [※]
PT 1/8-28	Ⅱ	TSPT02KL10	2.5P	9.728	100	16.5	10.5	8	6	9	4	2	¥ 8,590
PT 1/8-28	Ⅱ	TSPT02KL15	2.5P	9.728	150	16.5	10.5	8	6	9	4	2	¥ 13,700
PT 1/8-28	Ⅱ	TSPT02KL20	2.5P	9.728	200	16.5	10.5	8	6	9	4	2	¥ 19,600 [※]
PT 1/4-19	Ⅱ	TSPT04-L10	2.5P	13.157	100	19.5	12.5	11	9	12	4	2	¥ 9,270
PT 1/4-19	Ⅱ	TSPT04-L15	2.5P	13.157	150	19.5	12.5	11	9	12	4	2	¥ 14,000
PT 1/4-19	Ⅱ	TSPT04-L20	2.5P	13.157	200	19.5	12.5	11	9	12	4	2	¥ 19,800 [※]
PT 3/8-19	Ⅱ	TSPT06-L10	2.5P	16.662	100	21	14	14	11	14	4	2	¥ 15,700
PT 3/8-19	Ⅱ	TSPT06-L12	2.5P	16.662	120	21	14	14	11	14	4	2	¥ 16,100 [※]
PT 3/8-19	Ⅱ	TSPT06-L15	2.5P	16.662	150	21	14	14	11	14	4	2	¥ 23,000
PT 3/8-19	Ⅱ	TSPT06-L20	2.5P	16.662	200	21	14	14	11	14	4	2	¥ 32,500 [※]
PT 1/2-14	Ⅱ	TSPT08QL15	2.5P	20.955	150	27	17	18	14	17	4	2	¥ 27,700
PT 1/2-14	Ⅱ	TSPT08QL20	2.5P	20.955	200	27	17	18	14	17	4	2	¥ 39,400 [※]
PT 3/4-14	Ⅱ	TSPT12QL15	2.5P	26.441	150	29	19	23	17	20	4	2	¥ 41,600
PT 3/4-14	Ⅱ	TSPT12QL20	2.5P	26.441	200	29	19	23	17	20	4	2	¥ 50,400 [※]
PT 1 -11	Ⅱ	TSPT16UL15	2.5P	33.249	150	35	22	26	21	24	5	2	¥ 58,600
PT 1 -11	Ⅱ	TSPT16UL20	2.5P	33.249	200	35	22	26	21	24	5	2	¥ 71,500 [※]

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④
ハンドタツプ

⑤ 超硬タツプ

⑥ ロールタツプ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

管
用
タ
ッ
プ

⑨

ダイス ⑩

⑪ センタ穴ドリル／
センタ工具

精機類／医療用手術具 ⑫

⑧-34

⑧-34