

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

JIS

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター / プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル / センタ工具

⑫ 精機類 / 医療用手術具

S
P
K

LS-SP-K

ロングネックスパイラルタップ



仕様特長




被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

■標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。

TYPE: 1

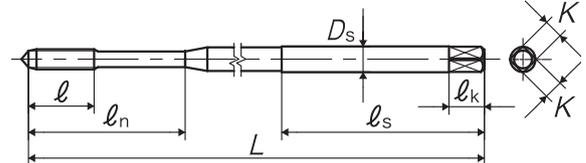

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	P1	SY3.0GPFEBE	2.5P	100	9	28	40	4	3.2	6	2	1	¥ 4,120 ^{**}
M3 × 0.5	P1	SY3.0GPFEBF	2.5P	120	9	28	40	4	3.2	6	2	1	¥ 4,940 ^{**}
M3 × 0.5	P1	SY3.0GPFEBG	2.5P	150	9	28	40	4	3.2	6	2	1	¥ 7,770 ^{**}
M4 × 0.7	P2	SY4.0IQFEBE	2.5P	100	11	31	40	5	4	7	3	1	¥ 3,770 ^{**}
M4 × 0.7	P2	SY4.0IQFEBF	2.5P	120	11	31	40	5	4	7	3	1	¥ 4,660 ^{**}
M4 × 0.7	P2	SY4.0IQFEBG	2.5P	150	11	31	40	5	4	7	3	1	¥ 7,180 ^{**}
M5 × 0.8	P2	SY5.0KQFEBE	2.5P	100	13	38	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 3,300 ^{**}
M5 × 0.8	P2	SY5.0KQFEBF	2.5P	120	13	38	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 4,110 ^{**}
M5 × 0.8	P2	SY5.0KQFEBG	2.5P	150	13	38	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 5,580 ^{**}
M6 × 1	P2	SY6.0MQFEBE	2.5P	100	15	45	40	6	4.5	7	3	1	¥ 2,820 ^{**}
M6 × 1	P2	SY6.0MQFEBF	2.5P	120	15	45	40	6	4.5	7	3	1	¥ 3,630 ^{**}
M6 × 1	P2	SY6.0MQFEBG	2.5P	150	15	45	40	6	4.5	7	3	1	¥ 4,980 ^{**}

JIS

Think threads with
YAMAWA

**=特定流通品 (受注生産品)