

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

1

JIS

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリルノ
セタ工具 ⑪

精機類ノ
医療用手術具 ⑫

JIS

①-102

LS-SP OX

ロング酸化処理スパイラルタップ





仕様特長



■標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

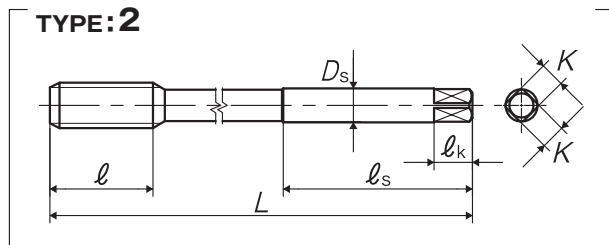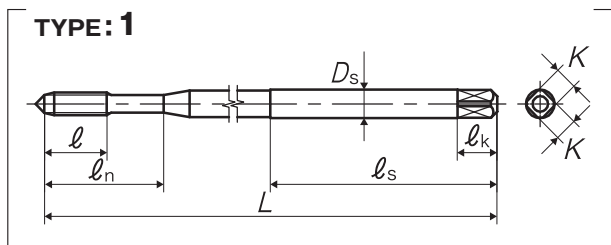

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M5 × 0.8	P2	SPFQ5.0KL12X	2.5P	120	13	25	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 4,760 *
M8 × 1.25	P2	SPQ8.0NL10X	2.5P	100	19	-	50	6.2	5	8	3	2	¥ 4,160 *
M8 × 1.25	P2	SPQ8.0NL12X	2.5P	120	19	-	50	6.2	5	8	3	2	¥ 5,140 *
M10 × 1.5	P2	SPQ010OL12X	2.5P	120	23	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 5,980 *
M10 × 1.5	P2	SPQ010OL15X	2.5P	150	23	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 8,220 *
M10 × 1.25	P2	SPQ010NL10X	2.5P	100	23	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 5,040 *
M10 × 1.25	P2	SPQ010NL12X	2.5P	120	23	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 5,980 *
M12 × 1.75	P2	SPQ012PL10X	2.5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 6,170 *
M12 × 1.75	P2	SPQ012PL15X	2.5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 10,300 *
M12 × 1.25	P2	SPQ012NL12X	2.5P	120	26	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 7,170 *
M16 × 2	P2	SPQ016QL15X	2.5P	150	26	-	60	12.5	10	13	3	2	¥ 14,100 *