

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

LS-SP-PT



ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形

仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE: 1

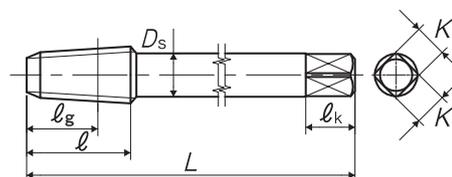

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	SH2T02KL10	2.5P	9.728	100	19	13	8	6	9	3	1	¥ 10,500*
PT 1/8-28	II	SH2T02KL12	2.5P	9.728	120	19	13	8	6	9	3	1	¥ 12,100*
PT 1/8-28	II	SH2T02KL15	2.5P	9.728	150	19	13	8	6	9	3	1	¥ 16,800*
PT 1/4-19	II	SH2T04-L10	2.5P	13.157	100	28	21	11	9	12	3	1	¥ 11,300*
PT 1/4-19	II	SH2T04-L12	2.5P	13.157	120	28	21	11	9	12	3	1	¥ 13,200*
PT 1/4-19	II	SH2T04-L15	2.5P	13.157	150	28	21	11	9	12	3	1	¥ 17,300*
PT 3/8-19	II	SH2T06-L10	2.5P	16.662	100	28	21	14	11	14	3	1	¥ 19,000*
PT 3/8-19	II	SH2T06-L12	2.5P	16.662	120	28	21	14	11	14	3	1	¥ 19,200*
PT 3/8-19	II	SH2T06-L15	2.5P	16.662	150	28	21	14	11	14	3	1	¥ 27,900*
PT 1/2-14	II	SH2T08QL15	2.5P	20.955	150	35	25	18	14	17	4	1	¥ 33,600*
PT 3/4-14	II	SH2T12QL15	2.5P	26.441	150	35	25	23	17	20	4	1	¥ 50,300*
PT 1 -11	II	SH2T16UL15	2.5P	33.249	150	45	32	26	21	24	4	1	¥ 71,100*
PT 1 -11	II	SH2T16UL20	2.5P	33.249	200	45	32	26	21	24	4	1	¥ 86,500*

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミアムフレッドミル)
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタドリルノセータ工具
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)