

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	$\ell$	$\ell g$	Ds	K	$\ell k$

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ  
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター  
プレミタミレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ

⑫ 医療用手術具

JIS

## LS-SP-S-NPT



ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形

### 仕様特長




■管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。

### 被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

### TYPE: 1

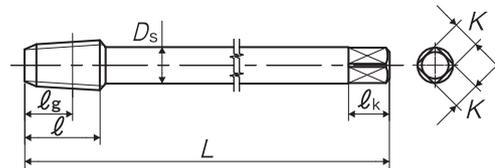

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell g$ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	$\ell k$ (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
1/8-27 NPT	ANSI G	SSNPT02LL10	2.5P	10.117	100	16.5	10.50	8	6	9	3	1	¥ 13,500 <sup>**</sup>
1/4-18 NPT	ANSI G	SSNPT04OL15	2.5P	13.426	150	19.5	12.50	11	9	12	3	1	¥ 25,600 <sup>**</sup>
3/8-18 NPT	ANSI G	SSNPT06OL15	2.5P	16.866	150	21	14.00	14	11	14	3	1	¥ 42,200 <sup>**</sup>
1/2-14 NPT	ANSI G	SSNPT08QL15	2.5P	20.980	150	27	17.00	18	14	17	4	1	¥ 50,900 <sup>**</sup>
3/4-14 NPT	ANSI G	SSNPT12QL15	2.5P	26.325	150	29	19.00	23	17	20	4	1	¥ 76,800 <sup>**</sup>