

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミタスレッドミル)
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタ穴ドリル
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)



LS-SP-S-PT



ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形

仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE: 1

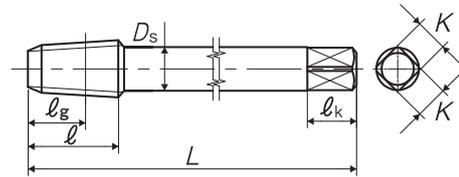

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	SSPT02KL10	2.5P	9.728	100	16.5	10.5	8	6	9	3	1	¥ 10,500*
PT 1/8-28	II	SSPT02KL12	2.5P	9.728	120	16.5	10.5	8	6	9	3	1	¥ 12,100*
PT 1/8-28	II	SSPT02KL15	2.5P	9.728	150	16.5	10.5	8	6	9	3	1	¥ 16,800*
PT 1/4-19	II	SSPT04-L10	2.5P	13.157	100	19.5	12.5	11	9	12	3	1	¥ 11,300*
PT 1/4-19	II	SSPT04-L12	2.5P	13.157	120	19.5	12.5	11	9	12	3	1	¥ 13,200*
PT 1/4-19	II	SSPT04-L15	2.5P	13.157	150	19.5	12.5	11	9	12	3	1	¥ 17,300*
PT 3/8-19	II	SSPT06-L10	2.5P	16.662	100	21	14	14	11	14	3	1	¥ 19,000*
PT 3/8-19	II	SSPT06-L12	2.5P	16.662	120	21	14	14	11	14	3	1	¥ 19,200*
PT 3/8-19	II	SSPT06-L15	2.5P	16.662	150	21	14	14	11	14	3	1	¥ 27,900*
PT 1/2-14	II	SSPT08QL15	2.5P	20.955	150	27	17	18	14	17	4	1	¥ 33,600*
PT 3/4-14	II	SSPT12QL15	2.5P	26.441	150	29	19	23	17	20	4	1	¥ 50,300*
PT 1 -11	II	SSPT16UL15	2.5P	33.249	150	35	22	26	21	24	4	1	¥ 71,100*
PT 1 -11	II	SSPT16UL20	2.5P	33.249	200	35	22	26	21	24	4	1	¥ 86,500*

JIS



*=特定流通品 (受注生産品)