

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	Ds	K	ℓ_k

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ・簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカット／プレミアムレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリル／センタ工具
- ⑫ 精機類／医療用手術具



N-CT LA STI



軽合金用超硬ハンドタップ (インサートコイルねじ用)

仕様特長




被加工材とタッピング速度


アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)

- アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工する超硬タップです。
- インサートコイルを挿入するめねじは、コイルの厚さ分組み合わされるおねじより、ねじ径が大きくなっているため、インサートコイルねじ用タップのねじ径もその呼び径より大きくなっています。
- 下穴径も大きくなりますので、適切な下穴径で使用してください。
- シャンク部も大きくなっていますので、適切なホルダで使用してください。


TYPE:1

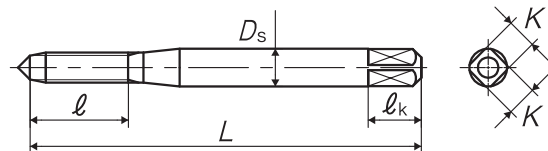

TYPE:2

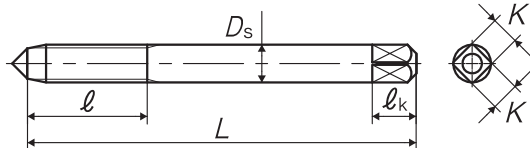

TYPE:3

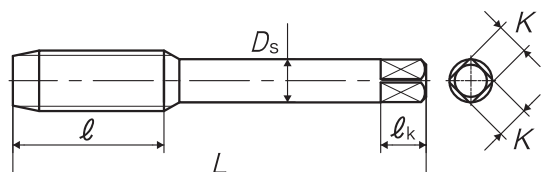

品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	Ib	TW3.0G1LWB5	5P	3.650	52	13	-	5	4	7	3	1	¥ 20,700*
M3 × 0.5	Ib	TW3.0G1LWBA	1.5P	3.650	52	13	-	5	4	7	3	1	¥ 20,700*
M4 × 0.7	Ib	TW4.0I1LWB5	5P	4.909	60	16	-	5.5	4.5	7	3	1	¥ 21,800*
M4 × 0.7	Ib	TW4.0I1LWBA	1.5P	4.909	60	16	-	5.5	4.5	7	3	1	¥ 21,800*
M5 × 0.8	Ib	TW5.0K1LWB5	5P	6.039	62	19	-	6	4.5	7	3	2	¥ 22,700*
M5 × 0.8	Ib	TW5.0K1LWBA	1.5P	6.039	62	19	-	6	4.5	7	3	2	¥ 22,700*
M6 × 1	Ib	TW6.0M1LWB5	5P	7.299	65	19	-	6.2	5	8	4	3	¥ 24,800*
M6 × 1	Ib	TW6.0M1LWBA	1.5P	7.299	65	19	-	6.2	5	8	4	3	¥ 24,800*
M8 × 1.25	Ib	TW8.0N1LWB5	5P	9.624	75	24	-	7	5.5	8	4	3	¥ 31,900*
M8 × 1.25	Ib	TW8.0N1LWBA	1.5P	9.624	75	24	-	7	5.5	8	4	3	¥ 31,900*
M10 × 1.5	Ib	TW010O1LWB5	5P	11.948	82	30	-	8.5	6.5	9	4	3	¥ 44,300*
M10 × 1.5	Ib	TW010O1LWBA	1.5P	11.948	82	30	-	8.5	6.5	9	4	3	¥ 44,300*

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品 (受注生産品)