

⑥ ロールタップシリーズ

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

DIN

⑥-35

N+RS N-RS

N+RS N-RS 非鉄用ロールタップ

仕様特長



被加工材とタッピング速度

アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
5~15 (m/min)	5~15 (m/min)	5~15 (m/min)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k




■非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。


・呼びにより、商品記号が分けられています。

N+RS	～M6
N-RS	M8～


TYPE:1

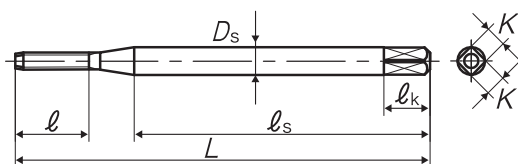


TYPE:2

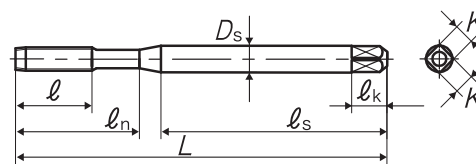

TYPE:3

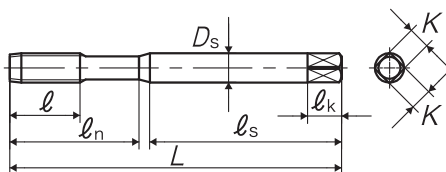

TYPE:4

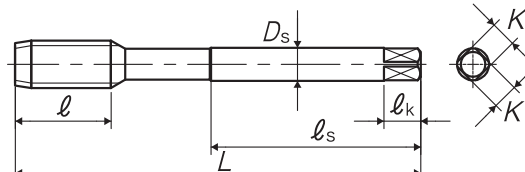

N+RS 非鉄用ロールタップ

品区:1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	凸数	TYPE
メートルねじ用												
M2×0.4	ISO2X	RE2.0EBKENB	2P	45	8	-	32	2.8	2.1	5	4	1
M2.3×0.4	ISO2X	RE2.3EBKENB	2P	45	9	-	32	2.8	2.1	5	4	1
M2.5×0.45	ISO2X	RE2.5FBKENB	2P	50	8	15	33	2.8	2.1	5	4	2
M3×0.5	ISO2X	RE3.0GBKENB	2P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	4	2
M4×0.7	ISO2X	RE4.0IBKENB	2P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	4	2
M5×0.8	ISO2X	RE5.0KBKENB	2P	70	14	25	39	6	4.9	8	4	2
M6×1	ISO2X	RE6.0MBKENB	2P	80	15	30	45	6	4.9	8	4	2

N-RS 非鉄用ロールタップ

品区:1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	凸数	TYPE
メートルねじ用												
M8×1.25	ISO2X	RD8.0NBKENB	2P	90	19	35	47	8	6.2	9	6	3
M10×1.5	ISO2X	RD10.0OBKENB	2P	100	23	39	52.5	10	8	11	6	3
M12×1.75	ISO2X	RG12.0PBKENB	2P	110	26	-	56	9	7	10	6	4

油溝数:M2.5以下=なし、M3以上=1



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。