

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk

ANSI

ANSI

NPSF

アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ



仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップです。


被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE:1

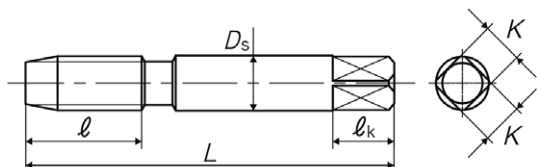

TYPE:2

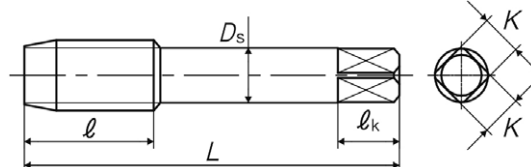

品区:1G

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
アメリカドライシール管用平行ねじ用										
1/8-27 NPSF	ANSI G	Y83326	4P	2.125	0.75	0.437	0.328	0.375	4	1
1/8-27 NPSF	ANSI G	Y83326BR	4P	2.125	0.75	0.437	0.328	0.375	4	1
1/8-27 NPSF	ANSI G	Y83327	4P	2.125	0.75	0.312	0.234	0.375	4	2
1/8-27 NPSF	ANSI G	Y83327BR	4P	2.125	0.75	0.312	0.234	0.375	4	2
1/4-18 NPSF	ANSI G	Y83328	4P	2.437	1.062	0.562	0.421	0.437	4	1
1/4-18 NPSF	ANSI G	Y83328BR	4P	2.437	1.062	0.562	0.421	0.437	4	1
3/8-18 NPSF	ANSI G	Y83329	4P	2.562	1.062	0.7	0.531	0.5	4	1
1/2-14 NPSF	ANSI G	Y83330	4P	3.125	1.375	0.687	0.515	0.625	4	2
1/2-14 NPSF	ANSI G	Y83330BR	4P	3.125	1.375	0.687	0.515	0.625	4	2
3/4-14 NPSF	ANSI G	Y83331	4P	3.25	1.375	0.906	0.679	0.687	5	2
3/4-14 NPSF	ANSI G	Y83331BR	4P	3.25	1.375	0.906	0.679	0.687	5	2
1 -11 1/2 NPSF	ANSI G	Y83332	4P	3.75	1.75	1.125	0.843	0.812	5	2
1 -11 1/2 NPSF	ANSI G	Y83332BR	4P	3.75	1.75	1.125	0.843	0.812	5	2

①

スパイラルタップ
(止り穴用)

②

スパイラルタップ
(通り穴用)

③

ポイントタップ
(通り穴用)

④

ハンドタップ

⑤

超硬タップ

⑥

ロールタップ

⑦

特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧

管用タップ

⑨

ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル

⑩

ダイス

⑪

センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫

精機類ノ
医療用手術具

ANSI

⑧-115

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。
・商品コード末尾のBRは無処理品です。