

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具

ANSI

NPS

アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ





仕様特長



■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用平行ねじ用ハンドタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

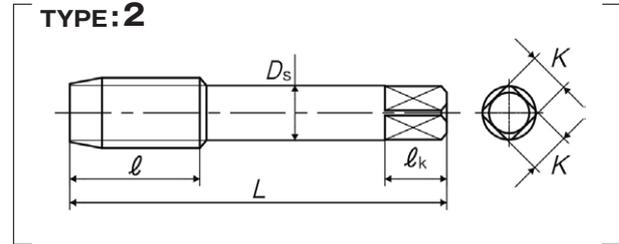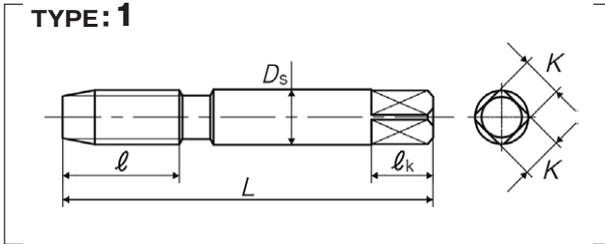

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
アメリカ管用平行ねじ用										
1/8-27 NPS	ANSI G	Y83301	4P	2.125	0.75	0.437	0.328	0.375	4	1
1/8-27 NPS	ANSI G	Y83301BR	4P	2.125	0.75	0.437	0.328	0.375	4	1
1/8-27 NPS	ANSI G	Y83302	4P	2.125	0.75	0.312	0.234	0.375	4	2
1/8-27 NPS	ANSI G	Y83302BR	4P	2.125	0.75	0.312	0.234	0.375	4	2
1/4-18 NPS	ANSI G	Y83303	4P	2.437	1.062	0.562	0.421	0.437	4	1
1/4-18 NPS	ANSI G	Y83303BR	4P	2.437	1.062	0.562	0.421	0.437	4	1
3/8-18 NPS	ANSI G	Y83304	4P	2.562	1.062	0.7	0.531	0.5	4	1
3/8-18 NPS	ANSI G	Y83304BR	4P	2.562	1.062	0.7	0.531	0.5	4	1
1/2-14 NPS	ANSI G	Y83305	4P	3.125	1.375	0.687	0.515	0.625	4	2
1/2-14 NPS	ANSI G	Y83305BR	4P	3.125	1.375	0.687	0.515	0.625	4	2
3/4-14 NPS	ANSI G	Y83306	4P	3.25	1.375	0.906	0.679	0.687	5	2
3/4-14 NPS	ANSI G	Y83306BR	4P	3.25	1.375	0.906	0.679	0.687	5	2
1 -11 1/2 NPS	ANSI G	Y83307	4P	3.75	1.75	1.125	0.843	0.812	5	2
1 -11 1/2 NPS	ANSI G	Y83307BR	4P	3.75	1.75	1.125	0.843	0.812	5	2