

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk

- ANSI
- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミタスレッドミル)
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリル
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)

ANSI

NPTF-CI

アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ (鋳鉄用)





仕様特長



■ 鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適したタップです。

被加工材とタッピング速度

鋳鉄 Cast irons ~5 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons ~5 (m/min)
--	--

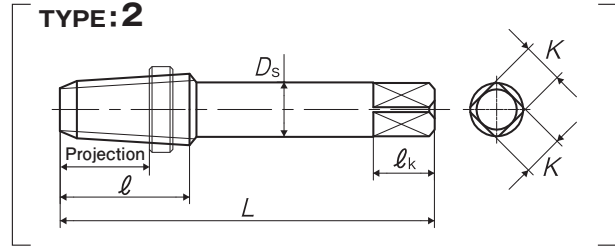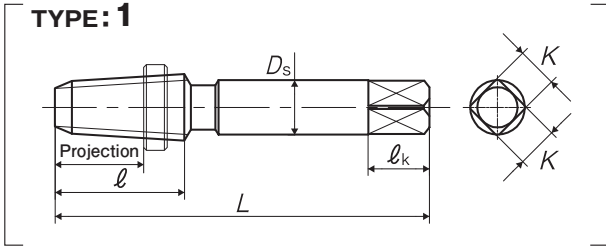

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	Projection (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
アメリカドライシール管用テーパねじ用											
1/8-27 NPTF	ANSI G	Y83226	3P	2.125	0.75	0.312	0.437	0.328	0.375	4	1
1/8-27 NPTF	ANSI G	Y83227	3P	2.125	0.75	0.312	0.312	0.234	0.375	4	2
1/4-18 NPTF	ANSI G	Y83228	3P	2.437	1.062	0.459	0.562	0.421	0.437	4	1
3/8-18 NPTF	ANSI G	Y83229	3P	2.562	1.062	0.454	0.7	0.531	0.5	4	1
1/2-14 NPTF	ANSI G	Y83230	3P	3.125	1.375	0.579	0.687	0.515	0.625	4	2
3/4-14 NPTF	ANSI G	Y83231	3P	3.25	1.375	0.565	0.906	0.679	0.687	5	2
1 -11 1/2 NPTF	ANSI G	Y83232	3P	3.75	1.75	0.678	1.125	0.843	0.812	5	2
1 1/4-11 1/2 NPTF	ANSI G	Y83233	3P	4	1.75	0.686	1.312	0.984	0.937	5	2
1 1/2-11 1/2 NPTF	ANSI G	Y83234	3P	4.25	1.75	0.699	1.5	1.125	1	7	2
2 -11 1/2 NPTF	ANSI G	Y83235	3P	4.5	1.75	0.667	1.875	1.406	1.125	7	2