

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具



NPT

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形





仕様特長



■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

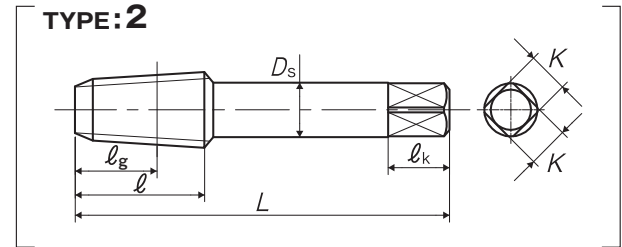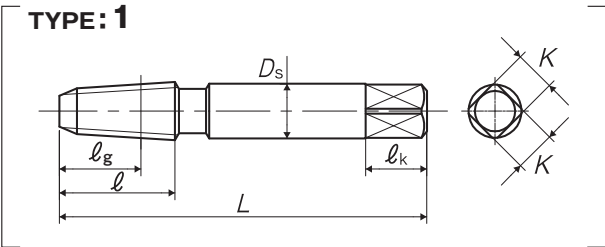

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
1/16-27 NPT	ANSI G	TNPT01L	3P	7.770	54	17	12	8	6	9	4	1	¥ 5,380
1/8-27 NPT	ANSI G	TNPT02L	3P	10.117	55	19	12.05	8	6	9	4	2	¥ 5,380
1/4-18 NPT	ANSI G	TNPT04O	3P	13.426	62	28	17.45	11	9	12	4	2	¥ 7,630
3/8-18 NPT	ANSI G	TNPT06O	3P	16.866	65	28	17.65	14	11	14	4	2	¥ 12,800
1/2-14 NPT	ANSI G	TNPT08Q	3P	20.980	80	35	22.85	18	14	17	4	2	¥ 21,100
3/4-14 NPT	ANSI G	TNPT12Q	3P	26.325	85	35	22.95	23	17	20	4	2	¥ 34,400
1 -11 1/2 NPT	ANSI G	TNPT16T	3P	32.934	95	45	27.4	26	21	24	5	2	¥ 63,700
1 1/4-11 1/2 NPT	ANSI G	TNPT20T	3P	41.689	105	45	28.1	32	26	30	5	2	¥ 96,500*
1 1/2-11 1/2 NPT	ANSI G	TNPT24T	3P	47.760	110	45	28.4	38	29	32	6	2	¥ 138,000*
2 -11 1/2 NPT	ANSI G	TNPT32T	3P	59.797	120	50	28	46	35	38	6	2	¥ 216,000*
2 1/2-8 NPT	ANSI G	TNPT40X	3P	72.273	145	65	40.8	55	41	44	8	2	¥ 356,000*
3 -8 NPT	ANSI G	TNPT48X	3P	88.184	155	65	42.95	65	50	52	8	2	¥ 552,000*