

# 6 ロールタップシリーズ

DIN

① (スパイラルタップ)  
止り穴用

② (スパイラルタップ)  
通り穴用

③ (ポイントタップ)  
通り穴用

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊  
簡易  
ねじ  
ツール

⑧ 管用タップ

⑨ プリカル  
カッタ  
ドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ  
工具  
ドリル

⑫ 医精  
療機  
用類  
手術  
器具



## N+RS N-RS

非鉄用ロールタップ

仕様特長



被加工材とタッピング速度

アルミ圧延材  
Wrought aluminum  
5~15  
(m/min)

アルミ合金鍛物  
Aluminum alloy castings  
5~15  
(m/min)

亜鉛合金鍛物  
Zinc alloy castings  
5~15  
(m/min)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk




YAMAWA

■非鉄金属(アルミ鍛物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。


・呼びにより、商品記号が分けられています。

N+RS	~M6
N-RS	M8~


### TYPE: 1

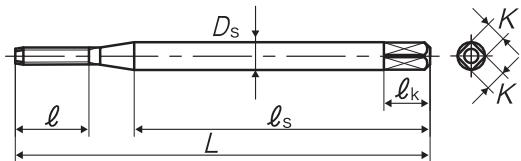


### TYPE: 2

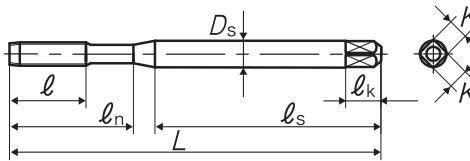

### TYPE: 3

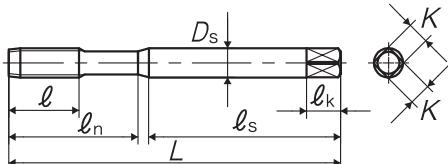

### TYPE: 4

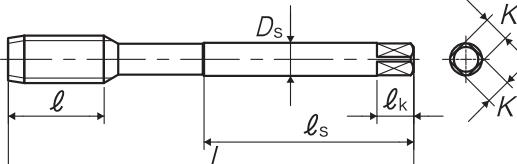

## N+RS 非鉄用ロールタップ

品区: 1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE
メートルねじ用												
M2 × 0.4	ISO2X	RE2.0EBKENB	2P	45	8	-	32	2.8	2.1	5	4	1
M2.3 × 0.4	ISO2X	RE2.3EBKENB	2P	45	9	-	32	2.8	2.1	5	4	1
M2.5 × 0.45	ISO2X	RE2.5FBKENB	2P	50	8	15	33	2.8	2.1	5	4	2
M3 × 0.5	ISO2X	RE3.0GBKENB	2P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	4	2
M4 × 0.7	ISO2X	RE4.0IBKENB	2P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	4	2
M5 × 0.8	ISO2X	RE5.0KBKENB	2P	70	14	25	39	6	4.9	8	4	2
M6 × 1	ISO2X	RE6.0MBKENB	2P	80	15	30	45	6	4.9	8	4	2

## N-RS 非鉄用ロールタップ

品区: 1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE
メートルねじ用												
M8 × 1.25	ISO2X	RD8.0NBKENB	2P	90	19	35	47	8	6.2	9	6	3
M10 × 1.5	ISO2X	RD10.0OBKENB	2P	100	23	39	52.5	10	8	11	6	3
M12 × 1.75	ISO2X	RG012PBKENB	2P	110	26	-	56	9	7	10	6	4

油溝数: M2.5以下=なし、M3以上=1

**YAMAWA** Think threads with

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。