

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk



OL-RZ



ドライ加工用ロールタップ



仕様特長



■M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鉄板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にしたロールタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	調質鋼 Thermal refined steels	ステンレス鋼 Stainless steels	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings
15~30 (m/min)	15~30 (m/min)	15~25 (m/min)	15~25 (m/min)	15~25 (m/min)	10~25 (m/min)	15~30 (m/min)
25~35HRC						

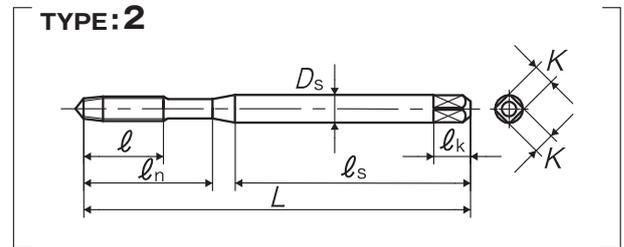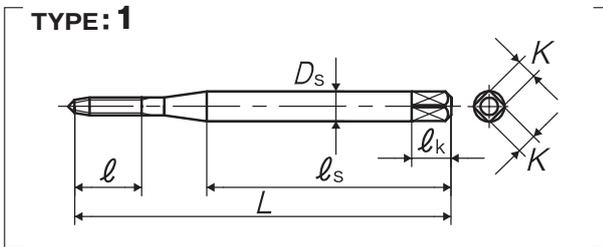

品区: 1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	凸数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	D5	386610M	4P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	4	2
M3.5 × 0.6	D6	386611M	4P	2.205	0.433	0.748	1.339	0.141	0.11	0.187	4	2
M4 × 0.7	D6	386612M	4P	2.48	0.512	0.815	1.535	0.168	0.131	0.25	4	2
M5 × 0.8	D7	386614M	4P	2.756	0.551	0.984	1.654	0.194	0.152	0.25	4	2
M6 × 1	D8	386615M	4P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	4	2
ユニファイねじ用												
No.2-56UNC	H3	386600M	4P	1.772	0.314	-	1.161	0.141	0.11	0.187	4	1
No.4-40UNC	H5	386601M	4P	2.205	0.354	0.709	1.28	0.141	0.11	0.187	4	2
No.4-48UNF	H5	386602M	4P	2.205	0.354	0.709	1.28	0.141	0.11	0.187	4	2
No.5-40UNC	H5	386603M	4P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	4	2
No.6-32UNC	H5	386604M	4P	2.205	0.433	0.748	1.339	0.141	0.11	0.187	4	2
No.8-32UNC	H5	386605M	4P	2.48	0.512	0.827	1.535	0.168	0.131	0.25	4	2
No.10-24UNC	H6	386606M	4P	2.756	0.551	0.945	1.654	0.194	0.152	0.25	4	2
No.10-32UNF	H6	386607M	4P	2.756	0.551	0.945	1.654	0.194	0.152	0.25	4	2
1/4-20UNC	H6	386608M	4P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	4	2
1/4-28UNF	H6	386609M	4P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	4	2

油溝数: なし

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミタマドリ)

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ

⑫ 精機類 (医療用手術具)