

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッタノ
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

DIN

OL+RZ

ドライ加工用ロールタップ



仕様特長




■M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鉄板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にしたロールタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	調質鋼 Thermal refined steels	ステンレス鋼 Stainless steels	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings
15~30 (m/min)	15~30 (m/min)	15~25 (m/min)	15~25 (m/min)	15~25 (m/min)	10~25 (m/min)	15~30 (m/min)

25~35HRC

TYPE: 1

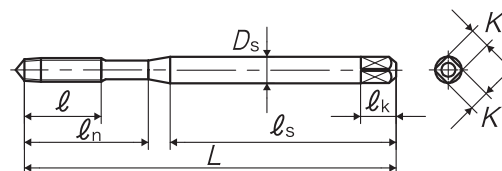

品区: 1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2X	RE3.0GBHPTP	4P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	4	1
M4 × 0.7	ISO2X	RE4.0IBHPTP	4P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	4	1
M5 × 0.8	ISO2X	RE5.0KBHPTP	4P	70	14	25	39	6	4.9	8	4	1
M6 × 1	ISO2X	RE6.0MBHPTP	4P	80	15	30	45	6	4.9	8	4	1

油溝数: なし

DIN

⑥-45

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。