

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓ_k

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

PF LH

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用



仕様特長




■管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用の、左ねじ用のハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE: 1

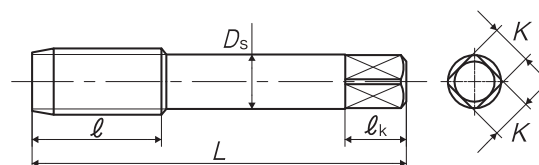

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
管用平行ねじ用												
PF 1/8-28	II	TH2F02K-L	3.5P	9.728	55	19	8	6	9	4	1	¥ 4,410 [*]
PF 1/4-19	II	TH2F04-L	3.5P	13.157	62	28	11	9	12	4	1	¥ 6,400 [*]
PF 3/8-19	II	TH2F06-L	3.5P	16.662	65	28	14	11	14	4	1	¥ 10,600 [*]
PF 1/2-14	II	TH2F08Q-L	3.5P	20.955	80	35	18	14	17	4	1	¥ 17,200 [*]
PF 3/4-14	II	TH2F12Q-L	3.5P	26.441	85	35	23	17	20	4	1	¥ 28,000 [*]
PF 1 -11	II	TH2F16U-L	3.5P	33.249	95	45	26	21	24	4	1	¥ 52,400 [*]
PF 1 1/4-11	II	TH2F20U-L	3.5P	41.910	105	45	32	26	30	4	1	¥ 82,600 [*]
PF 1 1/2-11	II	TH2F24U-L	3.5P	47.803	110	45	38	29	32	6	1	¥ 114,000 [*]
PF 2 -11	II	TH2F32U-L	3.5P	59.614	120	50	46	35	38	6	1	¥ 195,000 [*]

※=特定流通品(受注生産品)

Think threads with
YAMAWA