

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッタ
/ プリテクニドリル

⑩ 簡易検査ツール
/ 関連商品

⑪ ダイス

⑫ センタ穴ドリル
/ センタ工具

⑬ 精機類
/ 医療用手術具



Z-PRO

PMSP OX Rc



Z-PRO

管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ



仕様特長



被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels ~5 (m/min)	高炭素鋼 High carbon steels ~5 (m/min)	合金鋼 Alloy steels ~5 (m/min)	調質鋼 Thermal refined steels ~3 (m/min)	調質鋼 Thermal refined steels ~3 (m/min)	工具鋼 Tool steels ~5 (m/min)	鑄鋼 Cast steels ~5 (m/min)
				25~35HRC	35~45HRC		

鑄鉄 Cast irons ~5 (m/min)	強靱鑄鉄 Ductile cast irons ~5 (m/min)	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings ~7 (m/min)	マグネシウム合金鑄物 Magnesium alloy die castings ~7 (m/min)	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings ~7 (m/min)	黄銅 Brass ~7 (m/min)	黄銅鑄物 Brass castings ~7 (m/min)
-----------------------------------	---	---	---	--	------------------------------	---

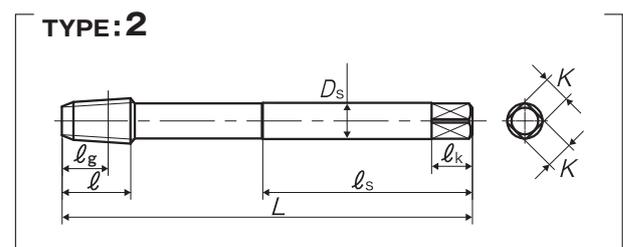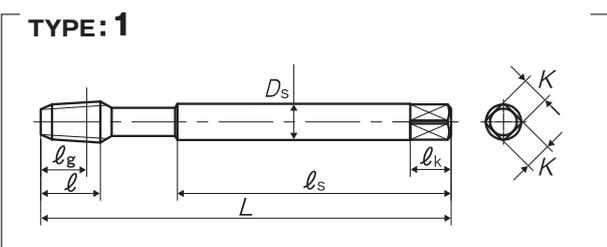

品区: 1H

呼び	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
管用テーパねじ用												
Rc 1/16-28	3117020002	C(2.5P)	7.723	90	14	10.1	46	6	4.9	8	3	1
Rc 1/8-28	3117020004	C(2.5P)	9.728	90	15	10.1	46	7	5.5	8	3	2
Rc 1/4-19	3117020006	C(2.5P)	13.157	100	19	15.0	51	11	9	12	3	2
Rc 3/8-19	3117020008	C(2.5P)	16.662	100	21	15.4	51	12	9	12	3	2
Rc 1/2-14	3117020009	C(2.5P)	20.955	125	26	20.5	64	16	12	15	4	2
Rc 3/4-14	3117020011	C(2.5P)	26.441	140	28	21.8	71	20	16	19	4	2
Rc 1 -11	3117020013	C(2.5P)	33.249	160	33	26.0	82	25	20	23	4	2