

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

NEX

PO OX G



管用平行ねじ用酸化処理ポイントタップ

仕様特長




■ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した通り穴加工用ポイントタップです。低炭素等軟らかく溶着しやすいスチール材のねじ加工に適しています。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE: 1 DIN376/DIN374/DIN5156

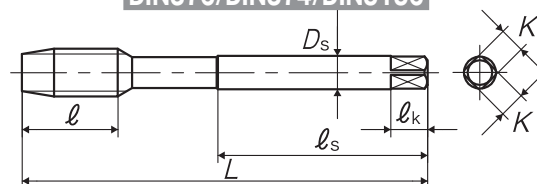

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

DIN

⑧-74

品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ											
G 1/16-28	-	PVG0010NEX	5P	90	19	46	6	4.9	8	3	1
G 1/8-28	-	PVG0020NEX	5P	90	19	46	7	5.5	8	3	1
G 1/4-19	-	PVG0040NEX	5P	100	21	51	11	9	12	3	1
G 3/8-19	-	PVG0060NEX	5P	100	21	51	12	9	12	3	1
G 1/2-14	-	PVG0080NEX	5P	125	24	64	16	12	15	3	1
G 5/8-14	-	PVG0100NEX	5P	125	24	64	18	14.5	17	3	1
G 3/4-14	-	PVG0120NEX	5P	140	27	71	20	16	19	4	1
G 7/8-14	-	PVG0140NEX	5P	150	27	77	22	18	21	4	1
G 1 -11	-	PVG0160NEX	5P	160	29	82	25	20	23	4	1
G 1 1/8-11	-	PVG0180NEX	5P	170	29	87	28	22	25	4	1
G 1 1/4-11	-	PVG0200NEX	5P	170	29	87	32	24	27	4	1
G 1 1/2-11	-	PVG0240NEX	5P	190	31	97	36	29	32	4	1