

# ③ ポイントタップシリーズ (通り穴用)

| 全長 | ねじ部の長さ | 首下の長さ          | シャンクの長さ        | シャンク径          | シャンク四角部の幅 | シャンク四角部の長さ     |
|----|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| L  | ℓ      | ℓ <sub>n</sub> | ℓ <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | K         | ℓ <sub>k</sub> |

DIN

① スパイラルタップ  
(止り穴用)

② スパイラルタップ  
(通り穴用)

③ ポイントタップ  
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ  
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター  
プレミアムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル  
センタ工具

⑫ 精機類  
医療用手術具

DIN

③-81

## PO-VA

ステンレス鋼用ポイントタップ (コーティング)



仕様特長




■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用です。


被加工材とタッピング速度

| 低炭素鋼<br>Low carbon steels | 中炭素鋼<br>Medium carbon steels | 高炭素鋼<br>High carbon steels | 合金鋼<br>Alloy steels | ステンレス鋼<br>Stainless steels |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| ~15<br>(m/min)            | ~15<br>(m/min)               | ~15<br>(m/min)             | ~15<br>(m/min)      | ~10<br>(m/min)             |


TYPE: 1

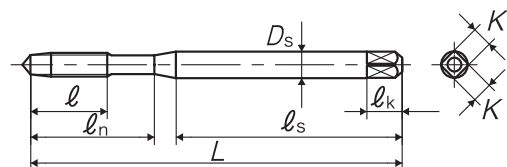

TYPE: 2

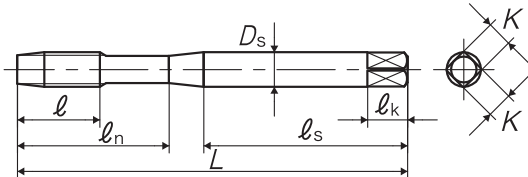

TYPE: 3

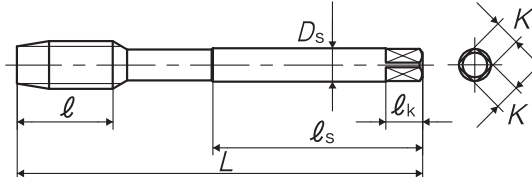

品区: 1F

| 呼び         | 等級    | 商品コード      | 食付き  | L<br>(mm) | ℓ<br>(mm) | ℓ <sub>n</sub><br>(mm) | ℓ <sub>s</sub><br>(mm) | D <sub>s</sub><br>(mm) | K<br>(mm) | ℓ <sub>k</sub><br>(mm) | 溝数 | TYPE |
|------------|-------|------------|------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|----|------|
| メートルねじ用    |       |            |      |           |           |                        |                        |                        |           |                        |    |      |
| M3 × 0.5   | ISO2X | PD3.0GBGET | 4.5P | 56        | 9         | 18                     | 34                     | 3.5                    | 2.7       | 6                      | 3  | 1 ▲  |
| M4 × 0.7   | ISO2X | PD4.0IBGET | 4.5P | 63        | 13        | 21                     | 38                     | 4.5                    | 3.4       | 6                      | 3  | 1 ▲  |
| M5 × 0.8   | ISO2X | PD5.0KBGET | 4.5P | 70        | 14        | 25                     | 39                     | 6                      | 4.9       | 8                      | 3  | 1 ▲  |
| M6 × 1     | ISO2X | PD6.0MBGET | 4.5P | 80        | 15        | 30                     | 45                     | 6                      | 4.9       | 8                      | 3  | 1 ▲  |
| M8 × 1.25  | ISO2X | PD8.0NBGET | 4.5P | 90        | 19        | 35                     | 47                     | 8                      | 6.2       | 9                      | 3  | 2 ▲  |
| M10 × 1.5  | ISO2X | PD010OBGET | 4.5P | 100       | 23        | 39                     | 52.5                   | 10                     | 8         | 11                     | 3  | 2 ▲  |
| M12 × 1.75 | ISO2X | PG012PBGET | 4.5P | 110       | 26        | -                      | 56                     | 9                      | 7         | 10                     | 3  | 3 ▲  |
| M14 × 2    | ISO2X | PG014QBGET | 4.5P | 110       | 26        | -                      | 56                     | 11                     | 9         | 12                     | 3  | 3 ▲  |
| M16 × 2    | ISO2X | PG016QBGET | 4.5P | 110       | 26        | -                      | 56                     | 12                     | 9         | 12                     | 3  | 3 ▲  |
| M20 × 2.5  | ISO2X | PG020RBGET | 4.5P | 140       | 33        | -                      | 71                     | 16                     | 12        | 15                     | 3  | 3 ▲  |

注:

・▲表示の商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

Think threads with  
**YAMAWA**

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。