全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

PT LH

管用テーパねじ用ハンドタップ　長ねじ形　左ねじ用

仕様特長



■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじの、左ねじ用のハンドタップです。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE：1

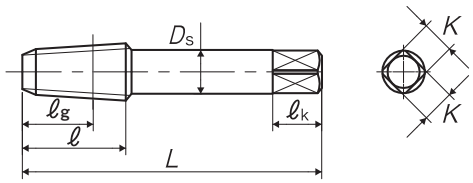

品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	Ⅱ	TH2T02K--L	2.5P	9.728	55	19	13	8	6	9	4	1	¥ 5,390 ※
PT 1/4-19	Ⅱ	TH2T04---L	2.5P	13.157	62	28	21	11	9	12	4	1	¥ 7,700 ※
PT 3/8-19	Ⅱ	TH2T06---L	2.5P	16.662	65	28	21	14	11	14	4	1	¥ 12,800 ※
PT 1/2-14	Ⅱ	TH2T08Q--L	2.5P	20.955	80	35	25	18	14	17	4	1	¥ 21,000 ※
PT 3/4-14	Ⅱ	TH2T12Q--L	2.5P	26.441	85	35	25	23	17	20	4	1	¥ 33,800 ※
PT 1 -11	Ⅱ	TH2T16U--L	2.5P	33.249	95	45	32	26	21	24	5	1	¥ 62,200 ※
PT 1 1/4-11	Ⅱ	TH2T20U--L	2.5P	41.910	105	45	32	32	26	30	5	1	¥ 93,900 ※
PT 1 1/2-11	Ⅱ	TH2T24U--L	2.5P	47.803	110	45	32	38	29	32	6	1	¥ 132,000 ※
PT 2 -11	Ⅱ	TH2T32U--L	2.5P	59.614	120	50	35	46	35	38	6	1	¥ 215,000 ※

Think threads with YAMAWA

※=特定流通品（受注生産品）