

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリル
- ⑫ 精機類
医療用手術具




PT LH

管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用



仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじの、左ねじ用のハンドタップです。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE: 1

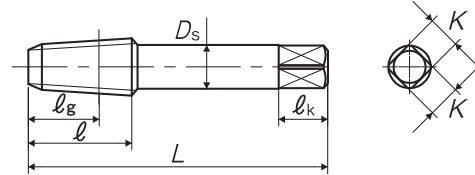

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	TH2T02K-L	2.5P	9.728	55	19	13	8	6	9	4	1	¥ 4,490*
PT 1/4-19	II	TH2T04-L	2.5P	13.157	62	28	21	11	9	12	4	1	¥ 6,410*
PT 3/8-19	II	TH2T06-L	2.5P	16.662	65	28	21	14	11	14	4	1	¥ 10,600*
PT 1/2-14	II	TH2T08Q-L	2.5P	20.955	80	35	25	18	14	17	4	1	¥ 17,500*
PT 3/4-14	II	TH2T12Q-L	2.5P	26.441	85	35	25	23	17	20	4	1	¥ 28,100*
PT 1 -11	II	TH2T16U-L	2.5P	33.249	95	45	32	26	21	24	5	1	¥ 51,800*
PT 1 1/4-11	II	TH2T20U-L	2.5P	41.910	105	45	32	32	26	30	5	1	¥ 78,200*
PT 1 1/2-11	II	TH2T24U-L	2.5P	47.803	110	45	32	38	29	32	6	1	¥ 110,000*
PT 2 -11	II	TH2T32U-L	2.5P	59.614	120	50	35	46	35	38	6	1	¥ 179,000*

JIS

⑧-15



*=特定流通品(受注生産品)