

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

PT-X

Xシリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形



仕様特長




■新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なハンドタップです。


被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE:1

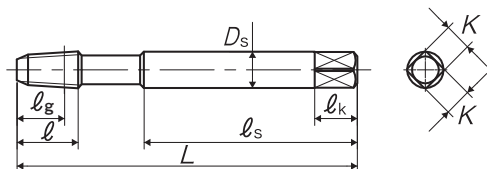

TYPE:2

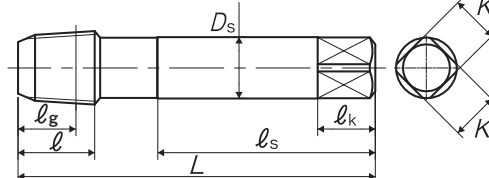

品区:1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用														
PT 1/16-28	II	THX2T01K-8	2.5P	7.723	75	13.5	10.5	47	8	6	9	4	1	¥ 4,470
PT 1/8-28	II	THX2T02K	2.5P	9.728	75	13.5	10.5	48	8	6	9	4	2	¥ 4,470
PT 1/4-19	II	THX2T04-	2.5P	13.157	85	16.5	12.5	54	11	9	12	4	2	¥ 6,430
PT 3/8-19	II	THX2T06-	2.5P	16.662	95	18	14	60	14	11	14	4	2	¥ 10,700
PT 1/2-14	II	THX2T08Q	2.5P	20.955	105	22.5	17	64	18	14	17	4	2	¥ 17,500

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミアムレッドミル)

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノセタ工具

⑫ 精機類ノ医療用手術具