

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル
センタ工具

⑫ 精機類
医療用手術具

DIN

R-D G

管用平行ねじ用汎用ロールタップ



仕様特長



■SPC、SPH等の薄板鉄板やSS400、S20C以下の軟鋼などに使用される単純取り付け用のねじ加工に適しています。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼
Low carbon steels
10~20
(m/min)

中炭素鋼
Medium carbon steels
10~20
(m/min)

高炭素鋼
High carbon steels
10~20
(m/min)

合金鋼
Alloy steels
10~20
(m/min)


ステンレス鋼
Stainless steels
10~20
(m/min)

アルミ合金鑄物
Aluminum alloy castings
10~20
(m/min)

亜鉛合金鑄物
Zinc alloy castings
10~20
(m/min)

TYPE: 1

DIN376/DIN5156

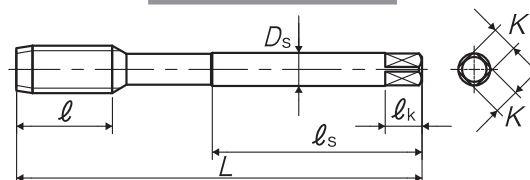

品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	凸数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/8-28	-	RVG0026NEBB	2P	90	19	46	7	5.5	8	8	1
G 1/4-19	-	RVG0047NEBB	2P	100	21	51	11	9	12	8	1
G 3/8-19	-	RVG0067NEBB	2P	100	21	51	12	9	12	8	1

油溝数: G=4

DIN

⑧-83

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。