

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

R-D G

管用平行ねじ用汎用ロールタップ（コーティング）



仕様特長




■SPC、SPH等の薄板鉄板やSS400、S20C以下の軟鋼などに使用される単純取り付け用のねじ加工に適しています。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)

TYPE: 1

DIN376/DIN5156

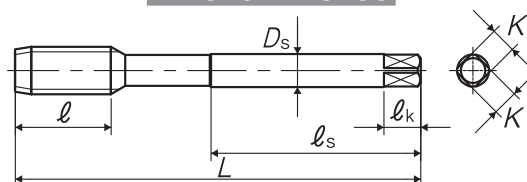

品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	凸数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/8-28	-	9953R02TI	2P	90	19	46	7	5.5	8	8	1
G 1/4-19	-	9953R04TI	2P	100	21	51	11	9	12	8	1
G 3/8-19	-	9953R06TI	2P	100	21	51	12	9	12	8	1

油溝数: G=4

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

DIN

⑧-84