

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタドリノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

DIN

⑥-65

NZD

R-D

汎用ロールタップ (コーティング)



仕様特長




■SPC、SPH等の薄板鉄板やSS400、S20C以下の軟鋼などに使用される単純取り付け用のねじ加工に適しています。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)


TYPE: 1

DIN371

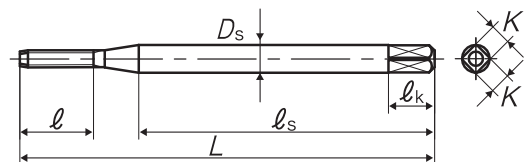


TYPE: 2

DIN371

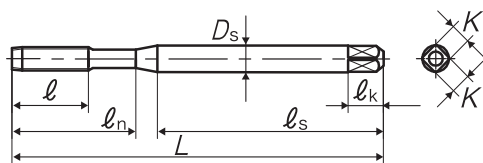

TYPE: 3

DIN376/DIN5156

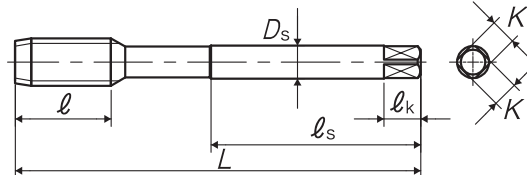

品区: 1J (G=1H)

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE
メートルねじ用												
M2 × 0.4	ISO2X	93532.0BTI	2P	45	8	-	32	2.8	2.1	5	4	1
M2.5 × 0.45	ISO2X	93532.5BTI	2P	50	8	15	33	2.8	2.1	5	4	2
M3 × 0.5	ISO2X	93533.0BTI	2P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	4	2
M3.5 × 0.6	ISO2X	93533.5BTI	2P	56	11	20	32	4	3	6	4	2
M4 × 0.7	ISO2X	93534.0BTI	2P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	4	2
M5 × 0.8	ISO2X	93535.0BTI	2P	70	14	25	39	6	4.9	8	4	2
M6 × 1	ISO2X	93536.0BTI	2P	80	15	30	45	6	4.9	8	4	2
M8 × 1.25	ISO2X	93538.0BTI	2P	90	19	35	47	8	6.2	9	6	2
M10 × 1.5	ISO2X	9353010BTI	2P	100	23	39	52.5	10	8	11	8	2
M12 × 1.75	ISO2X	9353012BTI	2P	110	26	-	56	9	7	10	8	3
M14 × 2	ISO2X	9353014BTI	2P	110	26	-	56	11	9	12	8	3
M16 × 2	ISO2X	9353016BTI	2P	110	26	-	56	12	9	12	8	3
管用平行ねじ用												
G 1/8-28	-	9953R02TI	2P	90	19	-	46	7	5.5	8	8	3
G 1/4-19	-	9953R04TI	2P	100	21	-	51	11	9	12	8	3
G 3/8-19	-	9953R06TI	2P	100	21	-	51	12	9	12	8	3

油溝数: M2.5以下=なし、M3~M6=4、M8=3、M10以上=4、G=4
M6以下の凸センタは切除しています。

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。