

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

① スパイラルタップ  
(止り穴用)

② スパイラルタップ  
(通り穴用)

③ ポイントタップ  
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ  
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター  
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル

⑫ 精機類  
医療用手術具

JIS

# S

## R-Y 汎用ロールタップ

仕様特長





被加工材とタッピング速度

低炭素鋼  
Low carbon steels  
~5  
(m/min)



■SPC、SPH等の薄板鉄板やSS400、S20C以下の軟鋼などに使用される単純取り付け用のねじ加工に適しています。

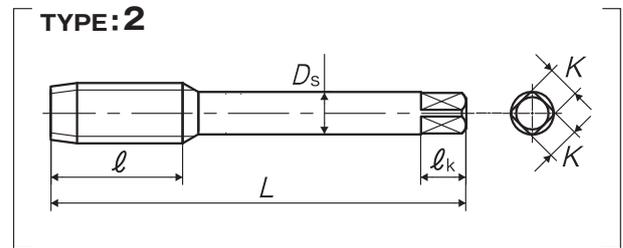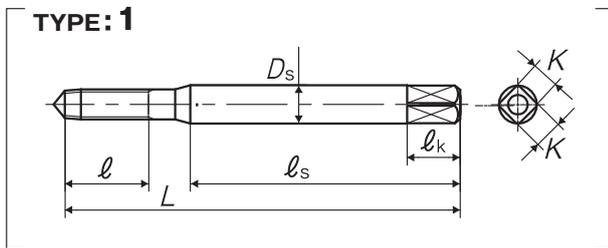

品区：1J

呼び	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用												
M2 × 0.4	RY2.0E3	3P	42	7	-	31	3	2.5	5	4	1	¥ 1,670
M2.5 × 0.45	RY2.5F3	3P	44	8	-	33	3	2.5	5	4	1	¥ 1,470
M2.6 × 0.45	RY2.6F3	3P	44	8	-	33	3	2.5	5	4	1	¥ 1,470
M3 × 0.5	RY3.0G3	3P	46	9	-	33	4	3.2	6	4	1	¥ 1,330
M4 × 0.7	RY4.0I3	3P	52	11	-	36	5	4	7	4	1	¥ 1,340
M5 × 0.8	RY5.0K3	3P	60	12	-	43	5.5	4.5	7	4	1	¥ 1,460
M6 × 1	RY6.0M3	3P	62	15	-	44	6	4.5	7	4	1	¥ 1,600
M8 × 1.25	RY8.0N3	3P	70	18	-	-	6.2	5	8	4	2	¥ 2,520

油溝数：なし

・下穴の管理にはCPR-Yをお使い下さい。(CPR-Yについては、商品ページ⑦-81参照)