

8 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k



Rc

管用テーパねじ用ハンドタップ

① (スパイラルタップ)
止り穴用

② (スパイラルタップ)
通り穴用

③ (ボイントタップ)
通り穴用

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 簡易検査ねじタップ

⑧ 管用タップ

⑨ ブリカルカッタードミル
ブリカルカッタードミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル
センタ工具

⑫ 精療機類
医療機類
手術具

仕様特長

HSS

TAPER



■ISOの形状規格に準拠した管用テーパねじ用ハンドタップです。管用テーパねじR(PT)とのめあいに使用されます。


被加工材とタッピング速度

中炭素鋼
Medium carbon steels
~5
(m/min)


高炭素鋼
High carbon steels
~5
(m/min)

合金鋼
Alloy steels
~5
(m/min)

TYPE: 1

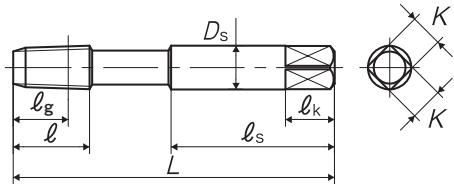

TYPE: 2

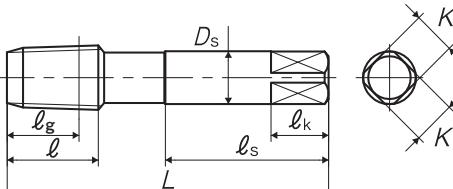

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
管用テーパねじ用														
Rc 1/16-28	II	TH2RC01K	2.5P	7.723	59	14	10.1	30	8	6	9	4	1	¥ 3,740
Rc 1/8-28	II	TH2RC02K	2.5P	9.728	59	15	10.1	30	8	6	9	4	2	¥ 3,740
Rc 1/4-19	II	TH2RC04-	2.5P	13.157	67	19	15.0	34	11	9	12	4	2	¥ 5,770
Rc 3/8-19	II	TH2RC06-	2.5P	16.662	75	21	15.4	38	14	11	14	4	2	¥ 9,480
Rc 1/2-14	II	TH2RC08Q	2.5P	20.955	87	26	20.5	44	18	14	17	4	2	¥ 15,700
Rc 3/4-14	II	TH2RC12Q	2.5P	26.441	96	28	21.8	49	23	17	20	4	2	¥ 24,900
Rc 1 -11	II	TH2RC16U	2.5P	33.249	109	33	26.0	56	26	21	24	5	2	¥ 45,800
Rc 1 1/4-11	II	TH2RC20U	2.5P	41.910	119	36	28.3	61	32	26	30	5	2	¥ 69,200
Rc 1 1/2-11	II	TH2RC24U	2.5P	47.803	125	37	28.3	64	38	29	32	6	2	¥ 96,800
Rc 2 -11	II	TH2RC32U	2.5P	59.614	140	41	32.7	71	46	35	38	6	2	¥ 158,000