

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

Rp

管用平行ねじ用ハンドタップ



8

止
ス
バイ
穴
用
ラ
ル
タ
ップ
(1)

通
ス
バイ
穴
用
ラ
ル
タ
ップ
(2)

通
ス
ボ
穴
用
ラ
ル
タ
ップ
(3)

ハ
ンド
タ
ップ
(4)

超
硬
タ
ップ
(5)

ロ
ー
ル
タ
ップ
(6)

特
殊
易
検
査
ツ
ル
プ
(7)

管
用
タ
ップ
(8)

ペ
リ
カ
ル
タ
ップ
ス
レ
ッ
ド
ミ
ル
(9)

ダ
イ
ス
(10)

セ
ン
タ
穴
ド
リ
ル
/
(11)

医
精
療
機
用
手
術
具
(12)

仕様特長

HSS



被加工材とタッピング速度


低炭素鋼
Low carbon steels
5~10
(m/min)

中炭素鋼
Medium carbon steels
5~10
(m/min)


高炭素鋼
High carbon steels
5~10
(m/min)

■ISOの形状規格に準拠した管用平行ねじ用ハンドタップです。管用テーパおねじR(PT)とのはめあいに使用されます。

TYPE: 1

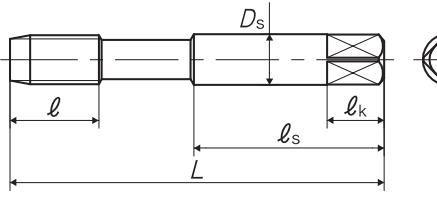

TYPE: 2

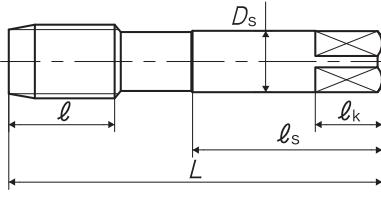

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格	
管用平行ねじ用														
Rp 1/16-28	II	TH2RP01K	3.5P	7.723	59	14	30	8	6	9	4	1	¥ 3,060	
Rp 1/8-28	II	TH2RP02K	3.5P	9.728	59	15	30	8	6	9	4	2	¥ 3,060	
Rp 1/4-19	II	TH2RP04-	3.5P	13.157	67	19	34	11	9	12	4	2	¥ 4,800	
Rp 3/8-19	II	TH2RP06-	3.5P	16.662	75	21	38	14	11	14	4	2	¥ 7,910	
Rp 1/2-14	II	TH2RP08Q	3.5P	20.955	87	26	44	18	14	17	4	2	¥ 12,900	
Rp 3/4-14	II	TH2RP12Q	3.5P	26.441	96	28	49	23	17	20	4	2	¥ 20,600	
Rp 1 1/4-11	II	TH2RP16U	3.5P	33.249	109	33	56	26	21	24	5	2	¥ 38,600	
Rp 1 1/2-11	II	TH2RP20U	3.5P	41.910	119	36	61	32	26	30	5	2	¥ 60,900	
Rp 1 1/2-11	II	TH2RP24U	3.5P	47.803	125	37	64	38	29	32	6	2	¥ 83,800	
Rp 2 -11	II	TH2RP32U	3.5P	59.614	140	41	71	46	35	38	6	2	¥ 143,000	

※このタップは技術資料-41ページの「PS」の下穴で加工してください。