

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカタノ
プレミタレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具



S-NPT

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形





仕様特長



被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

■管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。

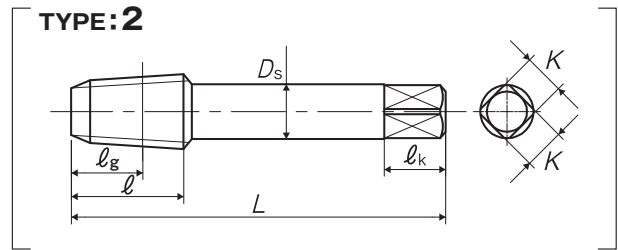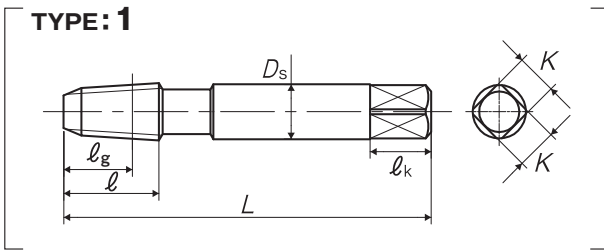

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
1/16-27 NPT	ANSI G	TSNPT01L	3P	7.770	54	14	10.1	8	6	9	4	1	¥ 5,380*
1/8-27 NPT	ANSI G	TSNPT02L	3P	10.117	55	16.5	10.5	8	6	9	4	2	¥ 5,380*
1/4-18 NPT	ANSI G	TSNPT04O	3P	13.426	62	19.5	12.5	11	9	12	4	2	¥ 7,630*
3/8-18 NPT	ANSI G	TSNPT06O	3P	16.866	65	21	14	14	11	14	4	2	¥ 12,800*
1/2-14 NPT	ANSI G	TSNPT08Q	3P	20.980	80	27	17	18	14	17	4	2	¥ 21,100*
3/4-14 NPT	ANSI G	TSNPT12Q	3P	26.325	85	29	19	23	17	20	4	2	¥ 34,400*
1 -11 1/2 NPT	ANSI G	TSNPT16T	3P	32.934	95	35	22	26	21	24	5	2	¥ 63,700*
1 1/4-11 1/2 NPT	ANSI G	TSNPT20T	3P	41.689	105	37.5	24.5	32	26	30	5	2	¥ 96,500*
1 1/2-11 1/2 NPT	ANSI G	TSNPT24T	3P	47.760	110	38.5	25.5	38	29	32	6	2	¥ 138,000*
2 -11 1/2 NPT	ANSI G	TSNPT32T	3P	59.797	120	42.5	27.5	46	35	38	6	2	¥ 216,000*