

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

S-PT LH

管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用



仕様特長




■管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじの、左ねじ用のハンドタップです。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE: 1

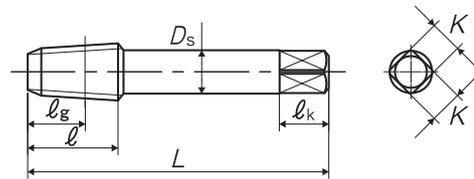

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	TSPT02K-L	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	1	¥ 5,390*
PT 1/4-19	II	TSPT04-L	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	1	¥ 7,700*
PT 3/8-19	II	TSPT06-L	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	4	1	¥ 12,800*
PT 1/2-14	II	TSPT08Q-L	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	1	¥ 21,000*
PT 3/4-14	II	TSPT12Q-L	2.5P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	1	¥ 33,800*
PT 1 -11	II	TSPT16U-L	2.5P	33.249	95	35	22	26	21	24	5	1	¥ 62,200*
PT 1 1/4-11	II	TSPT20U-L	2.5P	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	5	1	¥ 93,900*
PT 1 1/2-11	II	TSPT24U-L	2.5P	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	6	1	¥ 132,000*
PT 2 -11	II	TSPT32U-L	2.5P	59.614	120	42.5	27.5	46	35	38	6	1	¥ 215,000*

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミクスドミル)
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタドリル (センタ工具)
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)