

② スパイラルタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミタスレッドミル)

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ

⑫ 精機類ノ (医療用手術具)

DIN

SL+VA

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ



仕様特長




■高性能マシニングセンタや高精度ツーリングの性能を最大限に引き出す高剛性・高精度ブランクを採用。ステンレス鋼用スパイラルタップ (通り穴用) です。


被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)

TYPE:1

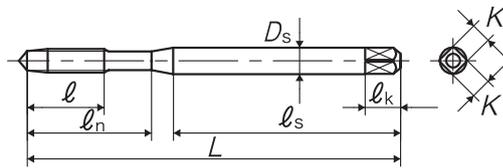

TYPE:2

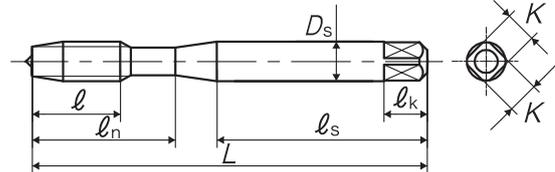

品区: 1S

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2X	LE3.0BGEX	5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2X	LE4.0IBGEX	5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2X	LE5.0KBGEX	5P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2X	LZ6.0MBGEX	5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	2
M8 × 1.25	ISO2X	LZ8.0NBGEX	5P	90	19	35	48	8	6.2	9	3	2
M10 × 1.5	ISO2X	LZ010OBGEX	5P	100	23	39	53	10	8	11	3	2
M12 × 1.75	ISO2X	LZ012PBGEX	5P	110	26	45	56	12	9	12	3	2

DIN



この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。