

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

1

DIN

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミタレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリル
工具 ⑪

精機類
医療用手術具 ⑫

DIN

①-138

SP-BLF

深穴用スパイラルタップ (コーティング)



仕様特長



■切りくずかみ込みによる刃欠けを防止する特殊ねじ部形状の止り穴加工用スパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度


低炭素鋼
Low carbon steels
10~20
(m/min)

中炭素鋼
Medium carbon steels
10~20
(m/min)


高炭素鋼
High carbon steels
10~20
(m/min)

合金鋼
Alloy steels
10~20
(m/min)


TYPE:1

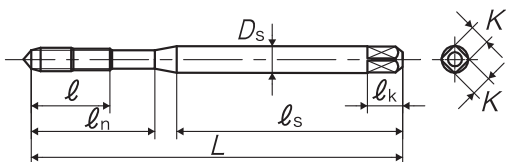


TYPE:2

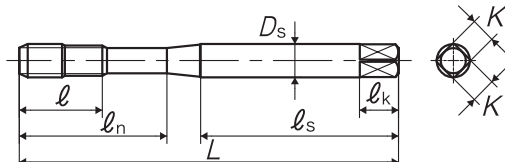

TYPE:3

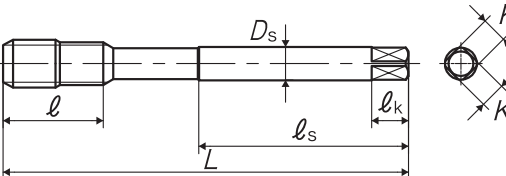

TYPE:4

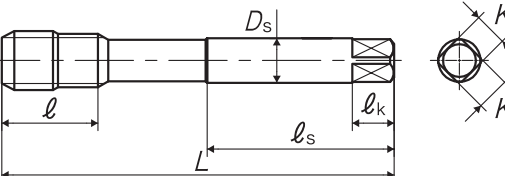

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2	96473.0TI	2.5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2	96474.0TI	2.5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2	96475.0TI	2.5P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2	96476.0TI	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2	96478.0TI	2.5P	90	19	35	47	8	6.2	9	3	2
M10 × 1.5	ISO2	9647010TI	2.5P	100	23	39	52.5	10	8	11	3	2
M12 × 1.75	ISO2	9747012TI	2.5P	110	26	-	56	9	7	10	3	3
M14 × 2	ISO2	9747014TI	2.5P	110	26	-	56	11	9	12	3	3
M16 × 2	ISO2	9747016TI	2.5P	110	26	-	56	12	9	12	3	3
M18 × 2.5	ISO2	9747018TI	2.5P	125	33	-	64	14	11	14	4	3
M20 × 2.5	ISO2	9747020TI	2.5P	140	33	-	71	16	12	15	4	3
M22 × 2.5	ISO2	9747022TI	2.5P	140	33	-	71	18	14.5	17	4	3
M24 × 3	ISO2	9747024TI	2.5P	160	37	-	82	18	14.5	17	4	4