

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k



SP-BLF

深穴用スパイラルタップ






仕様特長



■切りくずかみ込みによる刃欠けを防止する特殊ねじ部形状の止り穴加工用スパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

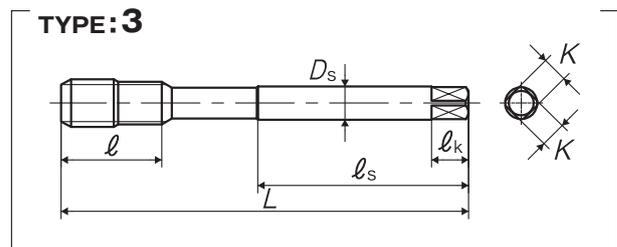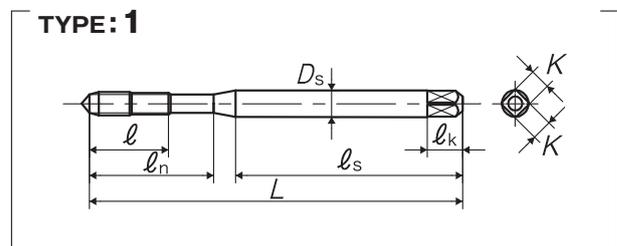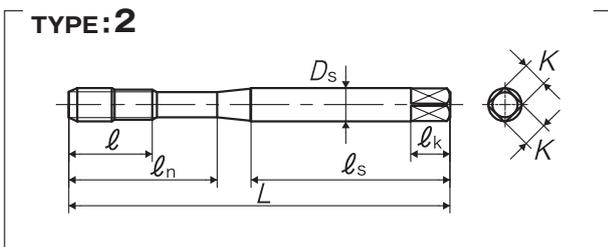

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2	SD3.0GANEBJ	2.5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2	SD4.0IANEBJ	2.5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2	SD5.0KANEBJ	2.5P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2	SD6.0MANEBJ	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2	SD8.0NANEBJ	2.5P	90	19	35	47	8	9	6.2	3	2
M10 × 1.5	ISO2	SD010OANEBJ	2.5P	100	23	39	52.5	10	8	11	3	2
M12 × 1.75	ISO2	SG012PANEBJ	2.5P	110	26	-	56	9	7	10	3	3

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター / プレミアムレッドミル
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタドリル / センタ工具
- ⑫ 精機類 / 医療用手術具