

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

DIN

⑧-65

NZD

SP G

管用平行ねじ用スパイラルタップ



仕様特長




■溝がねじれているので、連続的にカールした切りくずが後方に排出されます。止り穴の加工に最適なスパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE: 1

DIN5156

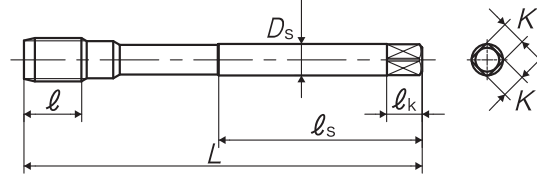

品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/16-28	-	SVG0010NEB	2.5P	90	12	46	6	4.9	8	3	1
G 1/8-28	-	SVG0020NEB	2.5P	90	12	46	7	5.5	8	3	1
G 1/4-19	-	SVG0040NEB	2.5P	100	14	51	11	9	12	3	1
G 3/8-19	-	SVG0060NEB	2.5P	100	14	51	12	9	12	3	1
G 1/2-14	-	SVG0080NEB	2.5P	125	18	64	16	12	15	4	1
G 3/4-14	-	SVG0120NEB	2.5P	140	20	71	20	16	19	4	1
G 7/8-14	-	SVG0140NEB	2.5P	150	20	77	22	18	21	4	1
G 1 -11	-	SVG0160NEB	2.5P	160	20	82	25	20	23	4	1
G 1 1/8-11	-	SVG0180NEB	2.5P	170	20	87	28	22	25	4	1
G 1 1/4-11	-	SVG0200NEB	2.5P	170	20	87	32	24	27	4	1
G 1 1/2-11	-	SVG0240NEB	2.5P	190	25	97	36	29	32	4	1

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。