

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	食付き+完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ _t	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

DIN

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミタスレッドミル)

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル (センタ工具)

⑫ 精機類 (医療用手術具)

DIN



SP LH

スパイラルタップ 左ねじ用







仕様特長



■左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

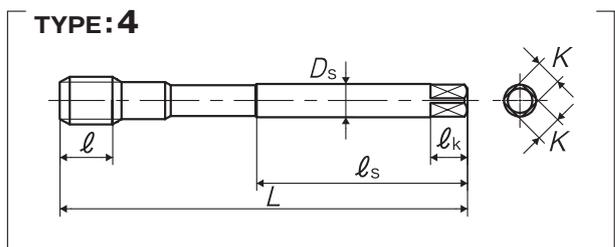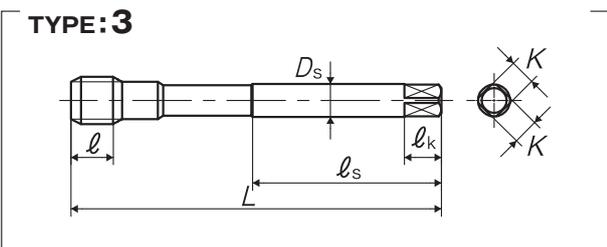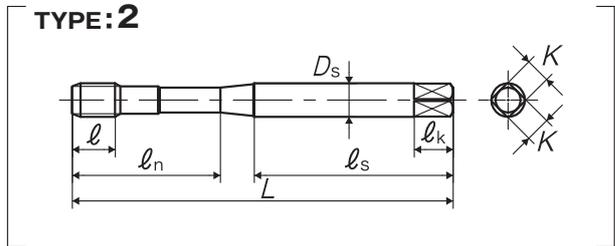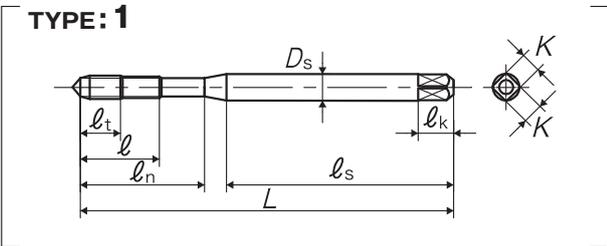

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ _t (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用													
M4 × 0.7	ISO2	HD4.0IANEB	2.5P	63	7	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2	HD5.0KANEB	2.5P	70	9	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2	HD6.0MANEB	2.5P	80	11	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2	HD8.0NANEB	2.5P	90	-	12	35	47	8	6.2	9	3	2
M8 × 1	ISO2	HM8.0MANEB	2.5P	90	-	12	-	46	6	4.9	8	3	3
M10 × 1.5	ISO2	HD010OANEB	2.5P	100	-	13	39	52.5	10	8	11	3	2
M12 × 1.75	ISO2	HG012PANEB	2.5P	110	-	15	-	56	9	7	10	3	4
M14 × 2	ISO2	HG014QANEB	2.5P	110	-	18	-	56	11	9	12	3	4
M14 × 1.5	ISO2	HM014OANEB	2.5P	100	-	14	-	51	11	9	12	3	3
M16 × 2	ISO2	HG016QANEB	2.5P	110	-	18	-	56	12	9	12	3	4
M16 × 1.5	ISO2	HM016OANEB	2.5P	100	-	14	-	51	12	9	12	3	3
M18 × 2.5	ISO2	HG018RANEB	2.5P	125	-	20	-	64	14	11	14	4	4
M20 × 2.5	ISO2	HG020RANEB	2.5P	140	-	20	-	71	16	12	15	4	4



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。