

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セリタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

⑧-101

SP-NPT

アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形



仕様特長




被加工材とタッピング速度


低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。

TYPE:1

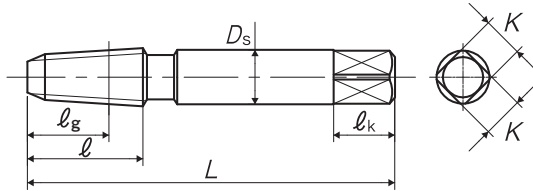

TYPE:2

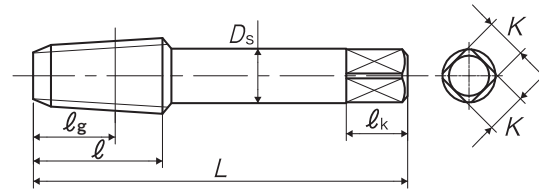

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
1/16-27 NPT	ANSI G	SNPT01L	2.5P	7.770	54	17	12.00	8	6	9	3	1	¥ 7,630 ※
1/8-27 NPT	ANSI G	SNPT02L	2.5P	10.117	55	19	12.05	8	6	9	3	2	¥ 7,630 ※
1/4-18 NPT	ANSI G	SNPT04O	2.5P	13.426	62	28	17.45	11	9	12	3	2	¥ 10,900 ※
3/8-18 NPT	ANSI G	SNPT06O	2.5P	16.866	65	28	17.65	14	11	14	3	2	¥ 18,200 ※
1/2-14 NPT	ANSI G	SNPT08Q	2.5P	20.980	80	35	22.85	18	14	17	4	2	¥ 29,900 ※
3/4-14 NPT	ANSI G	SNPT12Q	2.5P	26.325	85	35	22.95	23	17	20	4	2	¥ 48,000 ※
1 -11 1/2 NPT	ANSI G	SNPT16T	2.5P	32.934	95	45	27.40	26	21	24	4	2	¥ 88,800 ※