全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

SP OX G

管用平行ねじ用酸化処理スパイラルタップ

仕様特長

HSS　OX

■ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE：1　DIN376/DIN374/DIN5156

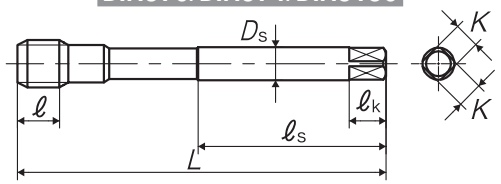

品区：1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/16-28	-	SVG0010NEX	2.5P	90	12	46	6	4.9	8	3	1
G 1/8-28	-	SVG0020NEX	2.5P	90	12	46	7	5.5	8	3	1
G 1/4-19	-	SVG0040NEX	2.5P	100	14	51	11	9	12	3	1
G 3/8-19	-	SVG0060NEX	2.5P	100	14	51	12	9	12	3	1
G 1/2-14	-	SVG0080NEX	2.5P	125	18	64	16	12	15	4	1
G 5/8-14	-	SVG0100NEX	2.5P	125	18	64	18	14.5	17	4	1
G 3/4-14	-	SVG0120NEX	2.5P	140	20	71	20	16	19	4	1
G 7/8-14	-	SVG0140NEX	2.5P	150	20	77	22	18	21	4	1
G 1 -11	-	SVG0160NEX	2.5P	160	20	82	25	20	23	4	1
G 1 1/8-11	-	SVG0180NEX	2.5P	170	20	87	28	22	25	4	1
G 1 1/4-11	-	SVG0200NEX	2.5P	170	20	87	32	24	27	4	1
G 1 1/2-11	-	SVG0240NEX	2.5P	190	25	97	36	29	32	4	1

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

Think threads with YAMAWA