

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

- ANSI
- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ 簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター プレミタムレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノセクタ工具
- ⑫ 精機類ノ医療用手術具



SP OX STI



インサートコイルねじ用スパイラルタップ 酸化処理

仕様特長




■軟鋼の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、ねじ立て後インサートコイルを挿入し使用するためのめねじ加工に使用されます。


被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)


TYPE: 1

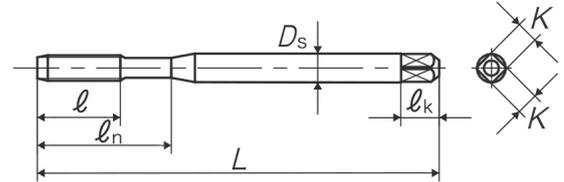

TYPE: 2

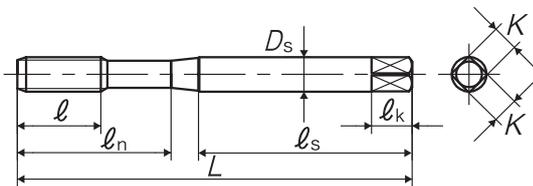

TYPE: 3

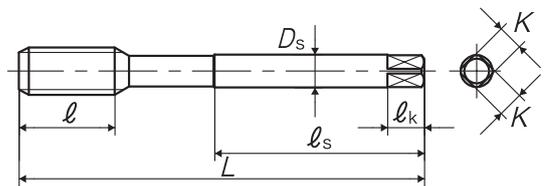

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ _n (inch)	ℓ _s (inch)	D _s (inch)	K (inch)	ℓ _k (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用												
No.2-56UNC	GH1	SUUN2E1NEX	2P	2.205	0.354	0.709	1.28	0.141	0.11	0.187	2	1
No.2-56UNC	GH2	SUUN2E2NEX	2P	2.205	0.354	0.709	1.28	0.141	0.11	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH1	SUUN4H1NEX	2P	2.48	0.512	0.827	1.496	0.168	0.131	0.25	2	1
No.4-40UNC	GH2	SUUN4H2NEX	2P	2.48	0.512	0.827	1.496	0.168	0.131	0.25	2	1
No.6-32UNC	GH1	SUUN6J1NEX	2P	2.756	0.551	0.945	1.654	0.194	0.131	0.25	3	1
No.6-32UNC	GH2	SUUN6J2NEX	2P	2.756	0.551	0.945	1.654	0.194	0.131	0.25	3	1
No.8-32UNC	GH1	SUUN8J1NEX	2P	3.15	0.591	0.984	1.929	0.22	0.165	0.281	3	1
No.8-32UNC	GH2	SUUN8J2NEX	2P	3.15	0.591	0.984	1.929	0.22	0.165	0.281	3	1
No.10-24UNC	GH2	SUUNAM2NEX	2P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	1
No.10-24UNC	GH3	SUUNAM3NEX	2P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	1
No.10-32UNF	GH2	SUUNAJ2NEX	2P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	1
No.10-32UNF	GH3	SUUNAJ3NEX	2P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	1
1/4-20UNC	GH2	SUU04N2NEX	2P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	2
1/4-20UNC	GH3	SUU04N3NEX	2P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	2
1/4-28UNF	GH2	SUU04K2NEX	2P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	2
1/4-28UNF	GH3	SUU04K3NEX	2P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	2
5/16-18UNC	GH2	SUU05O2NEX	2P	3.937	0.906	1.535	2.067	0.381	0.286	0.437	3	2

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
5/16-18UNC	GH3	SUU05O3NEX	2P	3.937	0.906	1.535	2.067	0.381	0.286	0.437	3	2
5/16-24UNF	GH2	SUU05M2NEX	2P	3.937	0.906	1.535	2.028	0.381	0.286	0.437	3	2
5/16-24UNF	GH3	SUU05M3NEX	2P	3.937	0.906	1.535	2.028	0.381	0.286	0.437	3	2
3/8-16UNC	GH2	SUU06P2NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	3
3/8-16UNC	GH3	SUU06P3NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH2	SUU06M2NEX	2P	3.937	0.906	-	2.008	0.323	0.242	0.406	3	3
3/8-24UNF	GH3	SUU06M3NEX	2P	3.937	0.906	-	2.008	0.323	0.242	0.406	3	3
7/16-14UNC	GH2	SUU07Q2NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	3
7/16-14UNC	GH3	SUU07Q3NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	3
7/16-20UNF	GH2	SUU07N2NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	3
7/16-20UNF	GH3	SUU07N3NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	3
1/2-13UNC	GH2	SUU08R2NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	3
1/2-13UNC	GH3	SUU08R3NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	3
1/2-20UNF	GH2	SUU08N2NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	3
1/2-20UNF	GH3	SUU08N3NEX	2P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	3

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミックスレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタ穴ドリル
センタ工具 ⑪

精機類
医療用手術具 ⑫