全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

SP-PT-X

Xシリーズ　管用テーパねじ用スパイラルタップ　短ねじ形

仕様特長

■新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なスパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE：1

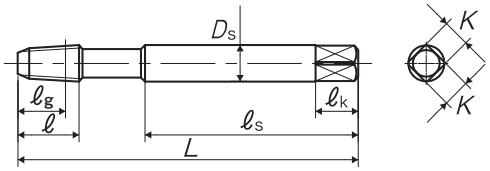

TYPE：2

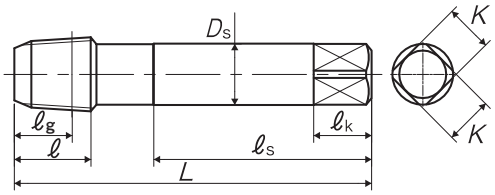

品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用														
PT 1/16-28	Ⅱ	SHX2T01K-8	2.5P	7.723	75	13.5	10.5	47	8	6	9	3	1	¥ 4,880
PT 1/8-28	Ⅱ	SHX2T02K	2.5P	9.728	75	13.5	10.5	48	8	6	9	3	2	¥ 4,880
PT 1/4-19	Ⅱ	SHX2T04-	2.5P	13.157	85	16.5	12.5	54	11	9	12	3	2	¥ 7,000
PT 3/8-19	Ⅱ	SHX2T06-	2.5P	16.662	95	18	14	60	14	11	14	3	2	¥ 11,600
PT 1/2-14	Ⅱ	SHX2T08Q	2.5P	20.955	105	22.5	17	64	18	14	17	4	2	¥ 19,000