

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

⑧-35

SP-PT

管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形



仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用スパイラルタップです。


被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE:1

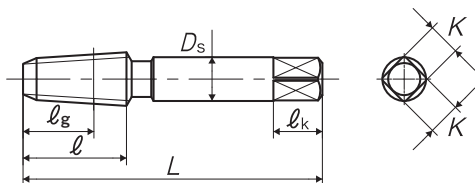

TYPE:2

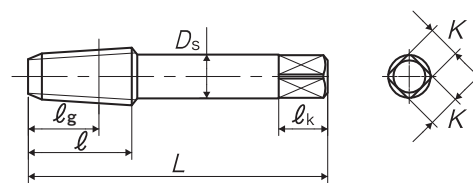

品区:1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/16-28	II	SH2T01K-8	2.5P	7.723	55	19	13	8	6	9	3	1	¥ 4,880*
PT 1/8-28	II	SH2T02K	2.5P	9.728	55	19	13	8	6	9	3	2	¥ 4,880
PT 1/4-19	II	SH2T04-	2.5P	13.157	62	28	21	11	9	12	3	2	¥ 7,000
PT 3/8-19	II	SH2T06-	2.5P	16.662	65	28	21	14	11	14	3	2	¥ 11,600
PT 1/2-14	II	SH2T08Q	2.5P	20.955	80	35	25	18	14	17	4	2	¥ 19,000
PT 3/4-14	II	SH2T12Q	2.5P	26.441	85	35	25	23	17	20	4	2	¥ 30,100
PT 1 -11	II	SH2T16U	2.5P	33.249	95	45	32	26	21	24	4	2	¥ 55,500
PT 1 1/4-11	II	SH2T20U	2.5P	41.910	105	45	32	32	26	30	4	2	¥ 83,800*
PT 1 1/2-11	II	SH2T24U	2.5P	47.803	110	45	32	38	29	32	4	2	¥ 118,000*
PT 2 -11	II	SH2T32U	2.5P	59.614	120	50	35	46	35	38	4	2	¥ 191,000*

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品(受注生産品)