全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

SP-S-PT

管用テーパねじ用スパイラルタップ　短ねじ形

仕様特長

HSS

■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用スパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE:1

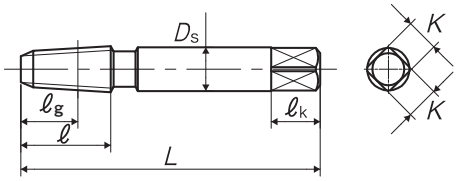

TYPE:2

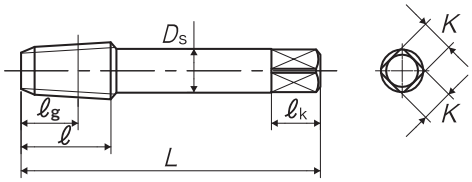

品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/16-28	Ⅱ	SSPT01K	2.5P	7.723	55	16.5	10.5	8	6	9	3	1	¥ 4,880 ※
PT 1/8-28	Ⅱ	SSPT02K	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	3	2	¥ 4,880
PT 1/4-19	Ⅱ	SSPT04-	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	3	2	¥ 7,000
PT 3/8-19	Ⅱ	SSPT06-	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	3	2	¥ 11,600
PT 1/2-14	Ⅱ	SSPT08Q	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	2	¥ 19,000
PT 3/4-14	Ⅱ	SSPT12Q	2.5P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	2	¥ 30,100
PT 1 -11	Ⅱ	SSPT16U	2.5P	33.249	95	35	22	26	21	24	4	2	¥ 55,500
PT 1 1/4-11	Ⅱ	SSPT20U	2.5P	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	4	2	¥ 83,800 ※
PT 1 1/2-11	Ⅱ	SSPT24U	2.5P	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	4	2	¥ 118,000 ※
PT 2 -11	Ⅱ	SSPT32U	2.5P	59.614	120	42.5	27.5	46	35	38	4	2	¥ 191,000 ※

※=特定流通品（受注生産品）