

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	食付き+完全 ねじ部の長さ	ねじ部の 長さ	首下の長さ	シャンクの 長さ	シャンク径	シャンク 四角部の幅	シャンク 四角部の長さ
L	ℓ_t	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セクタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

1D

SP-VA

ステンレス鋼用スパイラルタップ
(コーティング)



仕様特長

HSS

コーティング



■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用です。コーティングの効果により、切削速度アップと寿命の向上が図れます。

被加工材とタッピング速度


中炭素鋼
Medium carbon steels
~15
(m/min)

高炭素鋼
High carbon steels
~15
(m/min)


合金鋼
Alloy steels
~15
(m/min)

ステンレス鋼
Stainless steels
~10
(m/min)


TYPE:1

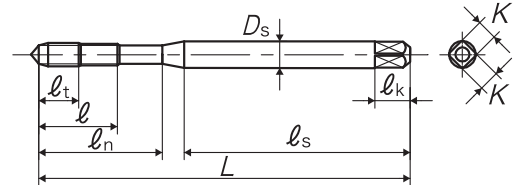

TYPE:2

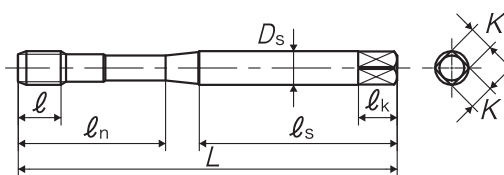

TYPE:3

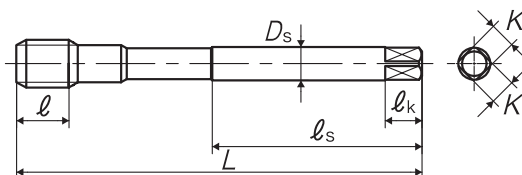

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ_t (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用													
M3 × 0.5	ISO2	SD3.0GAGET	2.5P	56	5	9	18	34	3.5	2.7	6	2	1 ▲
M4 × 0.7	ISO2	SD4.0IAGET	2.5P	63	7	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1 ▲
M5 × 0.8	ISO2	SD5.0KAGET	2.5P	70	9	14	25	39	6	4.9	8	3	1 ▲
M6 × 1	ISO2	SD6.0MAGET	2.5P	80	11	15	30	45	6	4.9	8	3	1 ▲
M8 × 1.25	ISO2	SD8.0NAGET	2.5P	90	-	12	35	47	8	6.2	9	3	2 ▲
M10 × 1.5	ISO2	SD010OAGET	2.5P	100	-	13	39	52.5	10	8	11	3	2 ▲
M12 × 1.75	ISO2	SG012PAGET	2.5P	110	-	15	-	56	9	7	10	3	3 ▲
M14 × 2	ISO2	SG014QAGET	2.5P	110	-	18	-	56	11	9	12	3	3 ▲
M16 × 2	ISO2	SG016QAGET	2.5P	110	-	18	-	56	12	9	12	3	3 ▲
M20 × 2.5	ISO2	SG020RAGET	2.5P	140	-	20	-	71	16	12	15	4	3 ▲

注:

・▲表示の商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

DIN

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。