

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

SP-VA G



管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ

仕様特長




■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用です。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels
~10 (m/min)	~10 (m/min)	~10 (m/min)	~10 (m/min)	~10 (m/min)

TYPE: 1

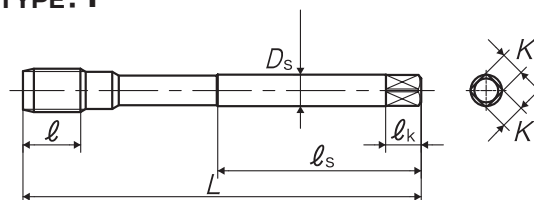

品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/8-28	-	SVG0020GEX	2.5P	90	12	46	7	5.5	8	3	1
G 1/4-19	-	SVG0040GEX	2.5P	100	14	51	11	9	12	3	1
G 3/8-19	-	SVG0060GEX	2.5P	100	14	51	12	9	12	3	1
G 1/2-14	-	SVG0080GEX	2.5P	125	18	64	16	12	15	4	1
G 3/4-14	-	SVG0120GEX	2.5P	140	20	71	20	16	19	4	1
G 1 -11	-	SVG0160GEX	2.5P	160	20	82	25	20	23	4	1

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタ穴ドリルノ
セタ工具 ⑪

精機類ノ
医療用手術具 ⑫

DIN