

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk



SP

スパイラルタップ (合金鋼用)



仕様特長




■合金鋼、高炭素鋼用スパイラルタップです。切りくず排出性の向上とタッピングトルク低減により、太径止り穴加工に最適です。

被加工材とタッピング速度

合金鋼 Alloy steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE: 1

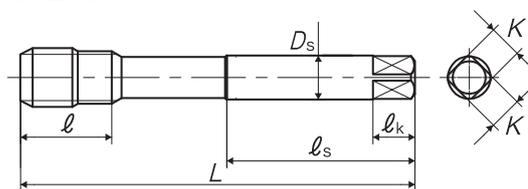

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用												
1 -8UNC	2BX	SSU16XYEEXJ	2.5P	6.299	1.457	-	3.228	0.8	0.6	0.812	4	1
1 1/8-8UN	2BX	SSU18XYEEXJ	2.5P	7.087	1.732	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	1
1 1/4-8UN	2BX	SSU20XYEEXJ	2.5P	7.087	1.929	-	3.622	1.021	0.766	1	4	1
1 3/8-8UN	2BX	SSU22XYEEXJ	2.5P	7.874	2.165	-	4.016	1.108	0.831	1.062	4	1
1 1/2-8UN	2BX	SSU24XYEEXJ	2.5P	7.874	2.323	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	1

- 1 スパイラルタップ (止り穴用)
- 2 スパイラルタップ (通り穴用)
- 3 ポイントタップ (通り穴用)
- 4 ハンドタップ
- 5 超硬タップ
- 6 ロールタップ
- 7 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- 8 管用タップ
- 9 ヘリカルカッター (プレミアムレッドミル)
- 10 ダイス
- 11 センタ穴ドリル
- 12 精機類 / 医療用手術具