

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

1

DIN

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリルノ
工具 ⑪

精機類ノ
医療用手術具 ⑫

DIN

①-120

SP+VA

ステンレス鋼用スパイラルタップ



仕様特長

HSS

OX



加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用です。

被加工材とタッピング速度


中炭素鋼
Medium carbon steels
5~15
(m/min)

高炭素鋼
High carbon steels
5~15
(m/min)


合金鋼
Alloy steels
5~15
(m/min)

ステンレス鋼
Stainless steels
5~10
(m/min)


TYPE:1

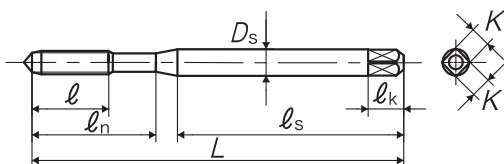


TYPE:2

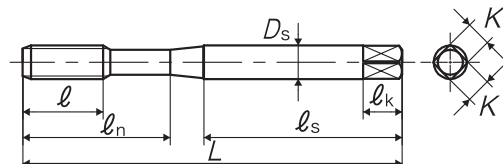

TYPE:3

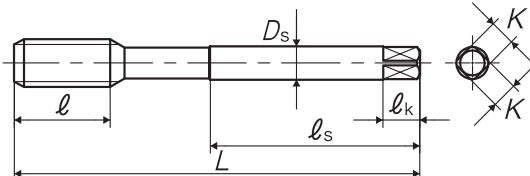

TYPE:4

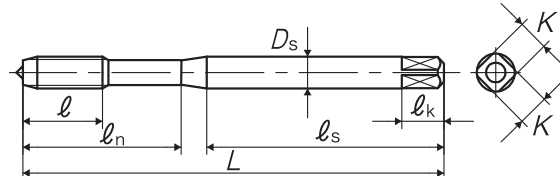

品区:1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2	SE3.0GAGEX	2.5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2	SE4.0IAGEX	2.5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2	SE5.0KAGEX	2.5P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2	SE6.0MAGEX	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2	SZ6.0MAGEX	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	4
M8 × 1.25	ISO2	SE8.0NAGEX	2.5P	90	19	35	47	8	6.2	9	3	2
M8 × 1.25	ISO2	SZ8.0NAGEX	2.5P	90	19	35	48	8	6.2	9	3	4
M10 × 1.5	ISO2	SE010OAGEX	2.5P	100	23	39	52.5	10	8	11	4	2
M10 × 1.5	ISO2	SZ010OAGEX	2.5P	100	23	39	53	10	8	11	4	4
M12 × 1.75	ISO2	SZ012PAGEX	2.5P	110	26	45	56	12	9	12	4	4
M12 × 1.75	ISO2	SH012PAGEX	2.5P	110	26	-	56	9	7	10	4	3