

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具



SU-PF

管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ



仕様特長




■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels 5~10 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels 5~10 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 (m/min)
---	--	--

TYPE: 1

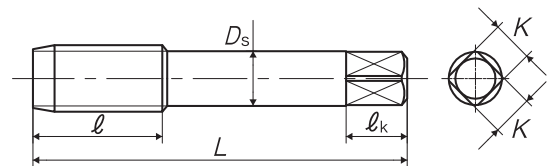

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用												
PF 1/8-28	II	TU2F02K	3.5P	9.728	55	19	8	6	9	4	1	¥ 3,250 [※]
PF 1/4-19	II	TU2F04-	3.5P	13.157	62	28	11	9	12	4	1	¥ 4,720 [※]
PF 3/8-19	II	TU2F06-	3.5P	16.662	65	28	14	11	14	4	1	¥ 7,780 [※]
PF 1/2-14	II	TU2F08Q	3.5P	20.955	80	35	18	14	17	4	1	¥ 12,700 [※]
PF 3/4-14	II	TU2F12Q	3.5P	26.441	85	35	23	17	20	4	1	¥ 20,600 [※]
PF 1 -11	II	TU2F16U	3.5P	33.249	95	45	26	21	24	4	1	¥ 38,600 [※]

JIS



※=特定流通品 (受注生産品)