全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

SU-S-PT

管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ　短ねじ形

仕様特長

HSS　OX



■加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適した短ねじ形ハンドタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	ステンレス鋼 Stainless steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE：1

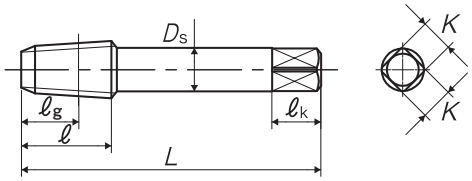

品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	Ⅱ	TUST02K	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	1	¥ 4,650 ※
PT 1/4-19	Ⅱ	TUST04-	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	1	¥ 6,640 ※
PT 3/8-19	Ⅱ	TUST06-	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	4	1	¥ 11,000 ※
PT 1/2-14	Ⅱ	TUST08Q	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	1	¥ 18,200 ※
PT 3/4-14	Ⅱ	TUST12Q	2.5P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	1	¥ 28,700 ※
PT 1 -11	Ⅱ	TUST16U	2.5P	33.249	95	35	22	26	21	24	4	1	¥ 52,700 ※
PT 1 1/4-11	Ⅱ	TUST20U	2.5P	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	5	1	¥ 79,600 ※
PT 1 1/2-11	Ⅱ	TUST24U	2.5P	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	6	1	¥112,000 ※