

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	食付き+完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	lt	l	ln	ls	Ds	K	lk

JIS

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノセータ工具

⑫ 精機類ノ医療用手術具

JIS

SU-S-SP

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ



仕様特長




■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。


被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)


TYPE: 1

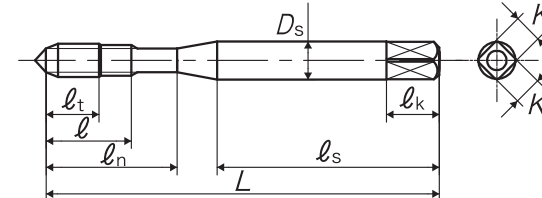

TYPE: 2

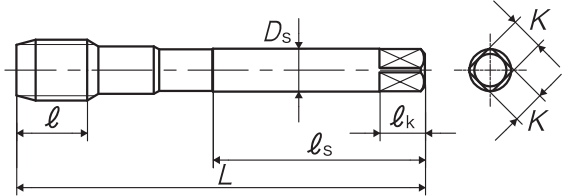

TYPE: 3

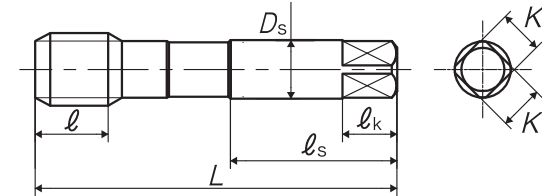

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	lt (mm)	l (mm)	ln (mm)	ls (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用														
M3 × 0.5	P1	SSMP3.0G-SU	2.5P	46	5	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 1,520*
M4 × 0.7	P2	SSMQ4.0I-SU	2.5P	52	7	11	17	29	5	4	7	3	1	¥ 1,520*
M5 × 0.8	P2	SSMQ5.0K-SU	2.5P	60	9	13	22	33	5.5	4.5	7	3	1	¥ 1,530*
M6 × 1	P2	SSMQ6.0M-SU	2.5P	62	11	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,680*
M8 × 1.25	P2	SSMQ8.0N-SU	2.5P	70	-	12	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 2,310*
M10 × 1.5	P2	SSMQ010O-SU	2.5P	75	-	13	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 2,930*
M12 × 1.75	P2	SSMQ012P-SU	2.5P	82	-	15	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,160*
M14 × 2	P2	SSMQ014Q-SU	2.5P	88	-	18	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 5,670*
M16 × 2	P2	SSMQ016Q-SU	2.5P	95	-	18	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 7,580*
M18 × 2.5	P3	SSMR018R-SU	2.5P	100	-	20	-	51	14	11	14	4	2	¥ 10,200*
M20 × 2.5	P3	SSMR020R-SU	2.5P	105	-	20	-	50	15	12	15	4	3	¥ 13,800*
M22 × 2.5	P3	SSMR022R-SU	2.5P	115	-	20	-	55	17	13	16	4	3	¥ 17,700*
M24 × 3	P3	SSMR024S-SU	2.5P	120	-	25	-	55	19	15	18	4	3	¥ 22,000*
M27 × 3	P3	SSMR027S-SU	2.5P	130	-	25	-	60	20	15	18	4	3	¥ 30,600*
M30 × 3.5	P4	SSMS030T-SU	2.5P	135	-	30	-	62	23	17	20	4	3	¥ 39,000*
M33 × 3.5	P4	SSMS033T-SU	2.5P	145	-	30	-	67	25	19	22	4	3	¥ 45,400*
M36 × 4	P4	SSMS036U-SU	2.5P	155	-	40	-	71	28	21	24	4	3	¥ 52,600*
M42 × 4.5	P4	SSMS042V-SU	2.5P	175	-	40	-	81	32	26	30	4	3	¥ 73,400*



*=特定流通品 (受注生産品)