全長	食付き+完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓt	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

SU-S-SP

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ

仕様特長

HSS　OX

■加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE：1

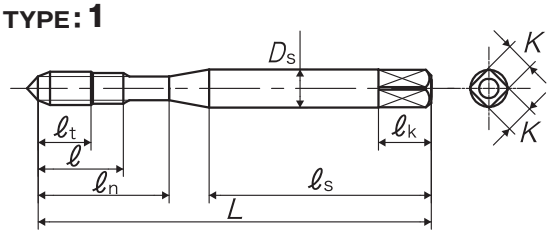

TYPE：2

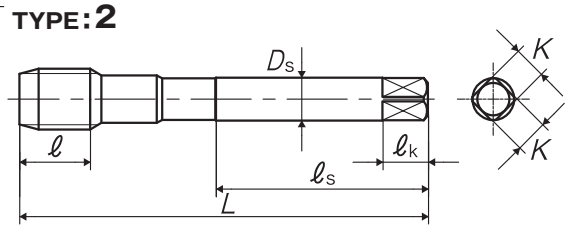

TYPE：3

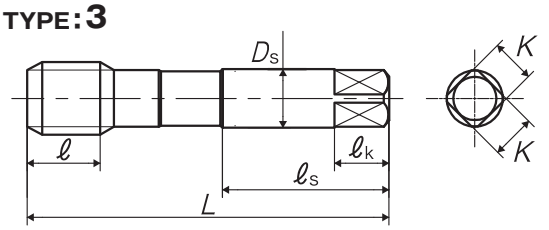

品区：1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓt (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用														
M3 × 0.5	P1	SSMP3.0G-SU	2.5P	46	5	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 1,740 ※
M4 × 0.7	P2	SSMQ4.0I-SU	2.5P	52	7	11	17	29	5	4	7	3	1	¥ 1,740 ※
M5 × 0.8	P2	SSMQ5.0K-SU	2.5P	60	9	13	22	33	5.5	4.5	7	3	1	¥ 1,750 ※
M6 × 1	P2	SSMQ6.0M-SU	2.5P	62	11	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,920 ※
M8 × 1.25	P2	SSMQ8.0N-SU	2.5P	70	-	12	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 2,680 ※
M10 × 1.5	P2	SSMQ010O-SU	2.5P	75	-	13	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,400 ※
M12 × 1.75	P2	SSMQ012P-SU	2.5P	82	-	15	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,830 ※
M14 × 2	P2	SSMQ014Q-SU	2.5P	88	-	18	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 6,580 ※
M16 × 2	P2	SSMQ016Q-SU	2.5P	95	-	18	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 8,800 ※
M18 × 2.5	P3	SSMR018R-SU	2.5P	100	-	20	-	51	14	11	14	4	2	¥ 11,900 ※
M20 × 2.5	P3	SSMR020R-SU	2.5P	105	-	20	-	50	15	12	15	4	3	¥ 16,100 ※
M22 × 2.5	P3	SSMR022R-SU	2.5P	115	-	20	-	55	17	13	16	4	3	¥ 20,600 ※
M24 × 3	P3	SSMR024S-SU	2.5P	120	-	25	-	55	19	15	18	4	3	¥ 25,600 ※
M27 × 3	P3	SSMR027S-SU	2.5P	130	-	25	-	60	20	15	18	4	3	¥ 35,900 ※
M30 × 3.5	P4	SSMS030T-SU	2.5P	135	-	30	-	62	23	17	20	4	3	¥ 45,700 ※
M33 × 3.5	P4	SSMS033T-SU	2.5P	145	-	30	-	67	25	19	22	4	3	¥ 53,200 ※
M36 × 4	P4	SSMS036U-SU	2.5P	155	-	40	-	71	28	21	24	4	3	¥ 61,600 ※
M42 × 4.5	P4	SSMS042V-SU	2.5P	175	-	40	-	81	32	26	30	4	3	¥ 85,900 ※

※=特定流通品（受注生産品）